



GRAVETTI
INNOVATÍV MEZŐGAZDASÁG

TERMÉKKATALÓGUS



SZAKTANÁCSADÁS



OPTIMALIZÁLÁS



INNOVÁCIÓ

Hatékony takarmányozás

Szarvasmarha, sertés, vad



Innovatív eszközök

Szénakészítés, takarmánykiosztás, kőmentesítés

Szerte ágazó szakmai tapasztalat

Szilózás, szénakészítés, takarmánygyártás



Nagy múlttal rendelkező gyártók

Elho, Shelterall

Rugalmasság

Szokatlan helyzetekben is



Gépberuházási tanácsadás

Finanszírozás, pályázat

www.gravetti.hu

SÁTRAK

o A gyártó: RICHEL Group	3
o Shelterall 8 m széles sátor	3
o Shelterall 9,3 m széles sátor	3
o Bálakiosztás 8 m széles sátorhoz	4
o Bálakiosztás 9,3 m széles sátorhoz	5
o Shelterall 10 m széles sátor	6
o Shelterall 12 m széles sátor	6
o Bálakiosztás 10 m széles sátorhoz	7
o Bálakiosztás 12 m széles sátorhoz	8
o Shelterall nagyfeszítávolságú rácsos tartószerkezettel szerelt óriás sátrak	9
o Shelterall konténer sátor	9
o Shelterall 4,5 m széles sátor	10
o Richel fóliasátor kiskertekbe	10
o Magyarországi sátraink	11

ELHO GÉPEK
12
KASZÁLÁS

o ELHO hátsó 3 pontra szerelhető fűkasza szársértő nélkül, ütőujjas, vagy gumihengeres szársértővel (NK 3200, NK 3700; NM 3200, NM 3700; NM 3200 R)	12
o ELHO Arrow NK 2000, NK 2400, NK 2800 fűkasza (függesztett)	13
o ELHO Arrow NM 2400 VC és NM 2800 VC fűkasza ütőujjas szársértővel	13
o ELHO Arrow NM 2400 VCR és NM 2800 VCR fűkasza gumihengeres szársértővel	13
o ELHO Arrow 2400P, 3200P Roller vontatott kasza gumihengeres szársértővel	14
o ELHO Arrow 3200P, 3700P vontatott kasza ütőujjas szársértővel	14
o ELHO Arrow NM 2800 F Roller, NM 3200 F Roller frontkasza gumihengeres szársértővel	14
o ELHO Arrow NM 3200 F, NM 3700 F frontkasza, ütőujjas szársértővel	15
o ELHO Arrow NK3000 F, NK 3300 F frontkasza szársértő nélkül	15
o ELHO Arrow NK 9000 Delta, NK 10500 Delta kasza-kombináció szársértő nélkül	15
o ELHO NM 9000 DELTA SideFlow csigás rendrehordó	16
o ELHO Arrow NM 9000 DELTA ROLLER fűkasza gumihengeres szársértővel	16
o ELHO Arrow NM 9000 DELTA, NM 10500 DELTA fűkasza ütőujjas szársértővel	17
o ELHO DUETT 7300 REVERSE DRIVE kasza tolt verzióhoz	17
o ELHO Arrow NK 10500 Delta Twin Trac	18
o ELHO DC 2100 zöldtakarmány-betakarító	18

RENDKÉPZÉS

o ELHO V-TWIN 950 rendképző	19
o ELHO V-TWIN 750 rendképző	19
o ELHO V-TWIN 600 rendképző	19
o ELHO TWIN 460 rendképző, rendforgató	20
o ELHO TR 220 / TR 300 rendkezelő	20

BÁLACSOMAGOLÁS

o ELHO Fastliner 1500 bálacsomagoló	21
o ELHO Silomatic 1010 bálacsomagoló, vontatott	21
o ELHO Inliner 1820 bálacsomagoló, bálázóhoz	21
o ELHO Onliner 125 bálázó-fóliázó	22
o ELHO Sideliner 1680A bálacsomagoló, vontatott	22
o ELHO Sideliner 1650M bálacsomagoló, vontatott	23
o ELHO Sideliner 1520 bálacsomagoló, vontatott	23
o ELHO Softliner függesztett bálacsomagoló	24
o ELHO TUBE 2020 ACI bálator-csomagoló	24

BÁLAAPRÍTÁS

o ELHO RC 1800 bálaborító-bálaaprító, függesztett	25
o ELHO Cross Cut bálaborító-bálaaprító, vontatott	25

TERÜLET KARBANTARTÁS

o ELHO TPM Pro gémes zúzó	26
o ELHO Tornado 440 rézsűzúzó, láncos	26
o ELHO Tornado 330 rézsűzúzó, láncos	26
o ELHO SC Pro rézsűzúzó	27
o ELHO SCORPIO 550 kőfelszedő	27
o Berti TA/K fűnyíró, mulcsozó, oldalra eltolható	27
o Frontoni FOX Professional zúzók	28
o GREFFET karos kihelyezésű ároknyitók, ároktisztítók	28

ERŐGÉPEK (LAMBORGHINI)

o LAMBORGHINI SPIRE F/S/V traktorcsalád	30
o Lamborghini STRIKE 80-120 traktorcsalád	30
o Lamborghini EGO	30

TAKARMÁNYOZÁS, TAKARMÁNY ELŐKÉSZÍTÉS

o Bivaly TK-300/11 szilázstömörítő henger	31
o NIVELL silótoló lap, PSS 380, PSS 500	31
o Detk-146 takarmányszállító tartálykocsi	32
o Takarmánykeverő-, kiosztó kanál 1.6 m3	32
o USA EQUIPMENT takarmány keverő-kiosztó kocsi	33

CSÜLÖKÁPOLÁS

o USA EQUIPMENT körmölő kaloda	34
--------------------------------	----

RAKODÁS

o Combi-Duplex bálavilla	35
o Traktor hárompontjára szerelhető rakodó adapter	35
o TracLift homlokrakodók	36

AGRÁRINFORMATIKA

o Agrigo rendszer az állattartó telepek független, központi monitorozására	37
--	----

EGYÉB

o Beton legó, súly támfalak, térelválasztó falak, depók, épület oldalfalak létesítésére	38
---	----



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

SHELTERALL SÁTRAK A RICHEL-TŐL




A RICHEL csoport egy 3. generációs családi vállalkozás. A céget 1964-ben alapították és mára Európa piacvezető melegház gyártójává nőtte ki magát. A gyár termékei 89 országban segítik a mezőgazdaság termelékenységét és növekedését. Az üzem székhelye Dél-Franciaországban, Eygalièresben található. A gyártó a melegházak és üvegházak terén szerzett tapasztalatait ültette át a Shelterall tároló termékcsaládjába. Ez a sátor rendszer gyorsan telepíthető, és tartós megoldást jelent azokon a helyeken, ahol a hagyományos és drága építés nem indokolt. Legyen szó mezőgazdasági vagy ipari tárolásról. A sátrak roncsolás mentesen szétszerelhetők és áttelepíthetők.

SHELTERALL SÁTOR, SZÉLESSÉG 8 M



Műszaki paraméterek:

- Szélesség: 8 m
- Gerinc magasság: 3,6 m
- Rögzítés módja: horgony, betontalp
- Keretállás: 1,5 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: OV90 ovális profilú horganyzott acél
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/nm

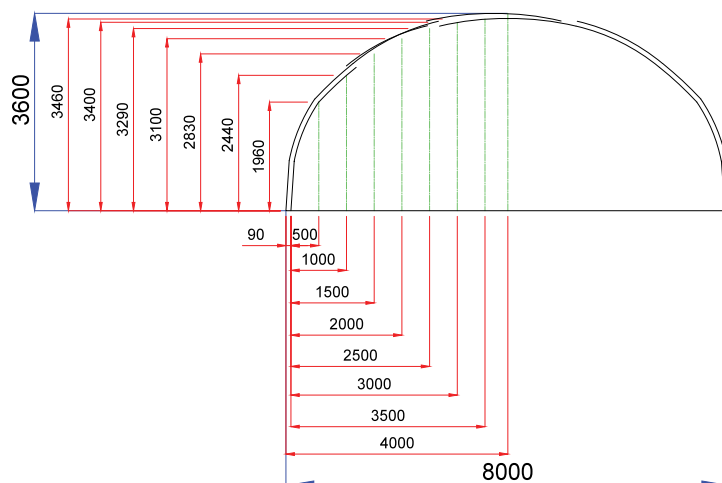

Rendelhető opciók:


1. zárt oromzat (1 oldalra)
2. Zárt oromzat feltekerhető ajtóval (1 oldalra):
nyílás mérete: 2,85 m magas, 3,2 m széles
3. Lemez oldalfal borítás 1,7 m magasságban
4. Hőszigetelés

SHELTERALL SÁTOR, SZÉLESSÉG 9,3 M



Műszaki paraméterek:


- Szélesség: 9,3 m
- Gerinc magasság: 3,99 m
- Rögzítés módja: horgony, betontalp
- Keretállás: 1,5 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: OV90 ovális profilú horganyzott acél
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/nm

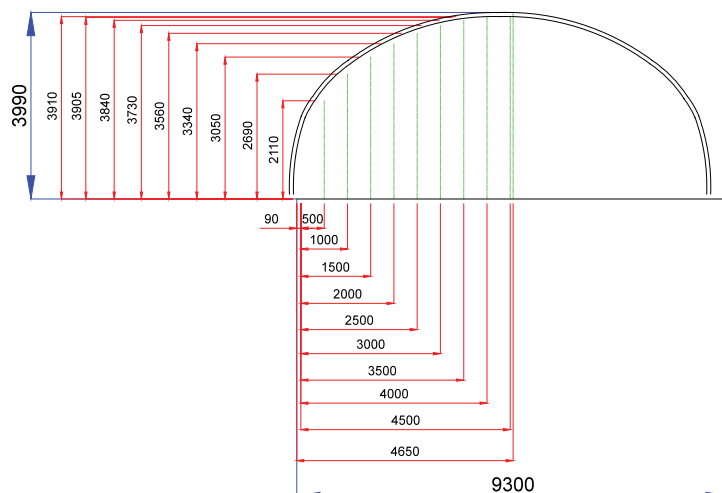


Rendelhető opciók:

1. zárt oromzat (1 oldalra)
2. Zárt oromzat feltekerhető ajtóval (1 oldalra):
nyílás mérete: 2,85 m magas, 3,2 m széles
3. Lemez oldalfal borítás 1,7 m magasságban
4. Oromfedés nyitható ajtóval (egy oldalon)


BÁLAKIOSZTÁS 8 m SZÉLES SÁTORHOZ

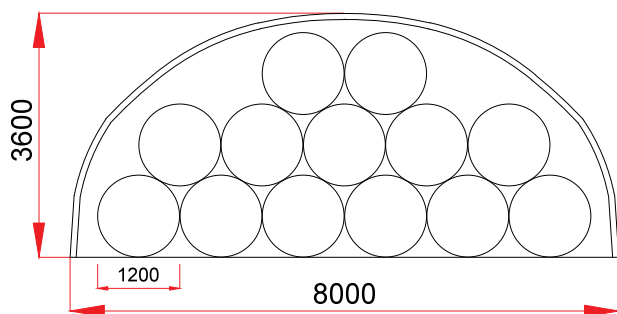


13 x Ø1.20 m

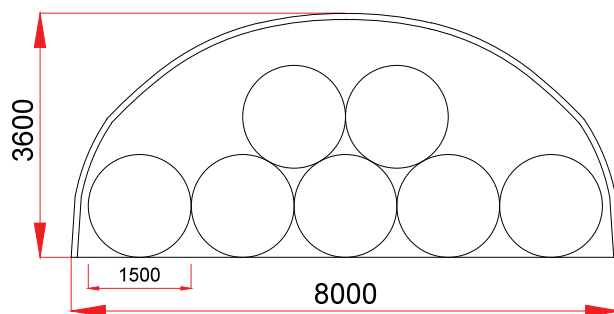


7 x Ø1.50 m

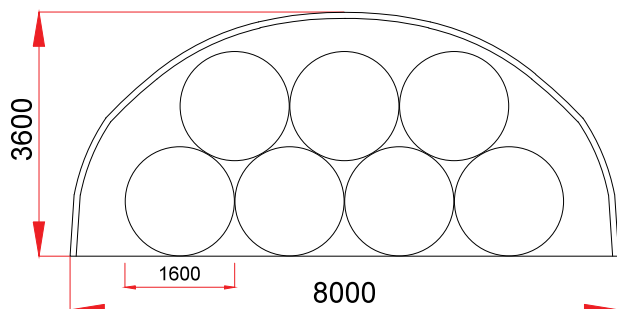


7 x Ø1.60 m

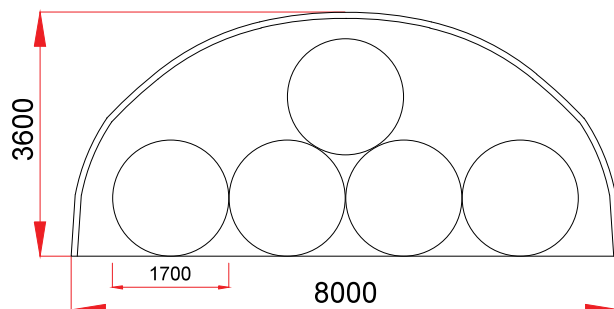


5 x Ø1.70 m

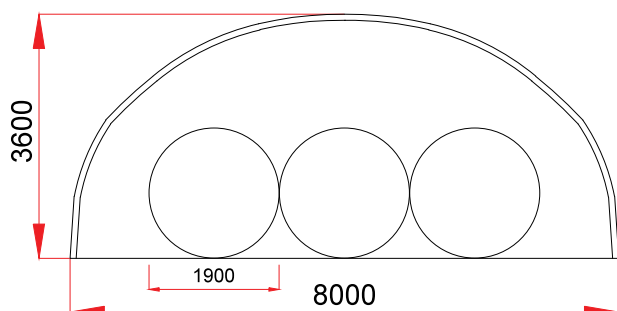

3 x Ø1.90 m

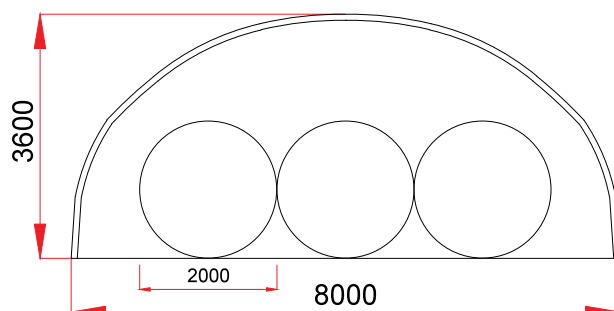

3 x Ø2.00 m

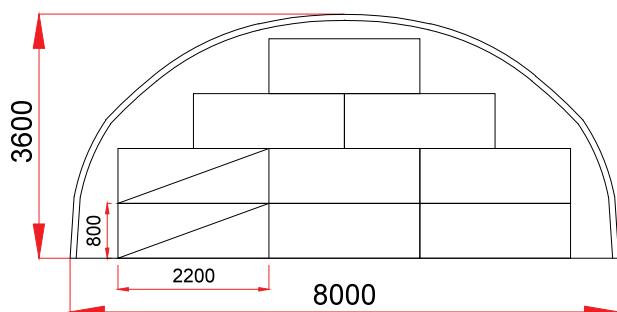

9 x (2.20 m x 0.80 m)




GRAVETTI
INNOVATÍV MEZŐGAZDASÁG


Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.


BÁLAKIOSZTÁS 9,3 m SZÉLES SÁTORHOZ

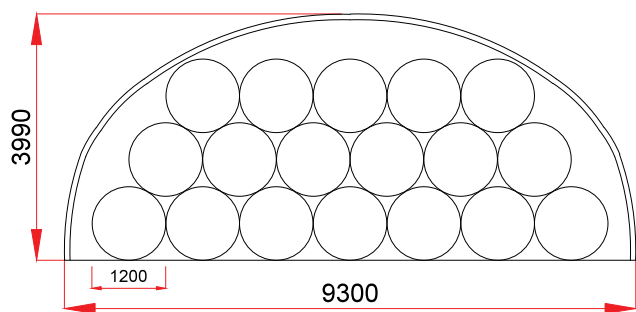


18 x Ø1.20 m

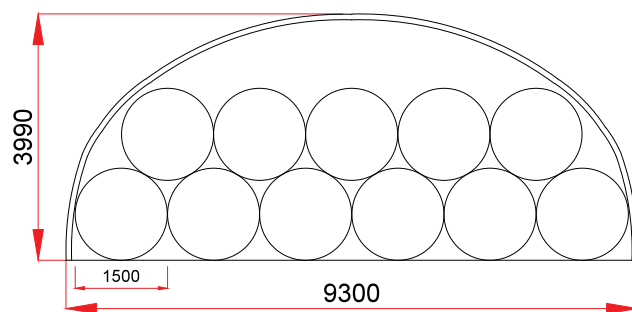


11 x Ø1.50 m

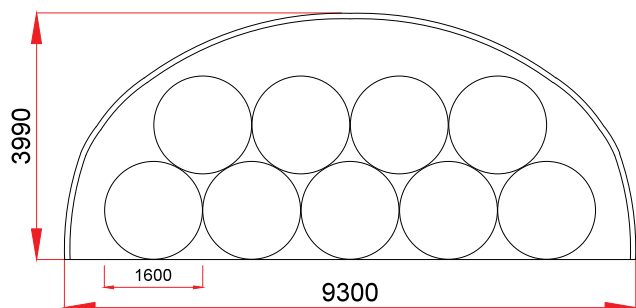


9 x Ø1.60 m

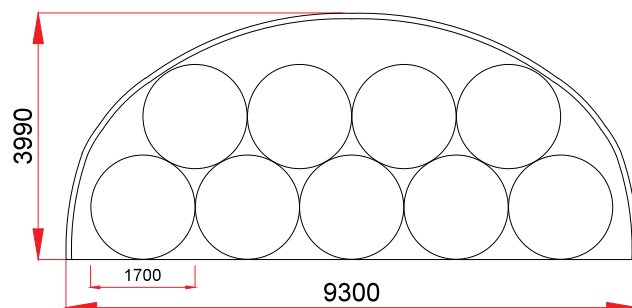


9 x Ø1.70 m

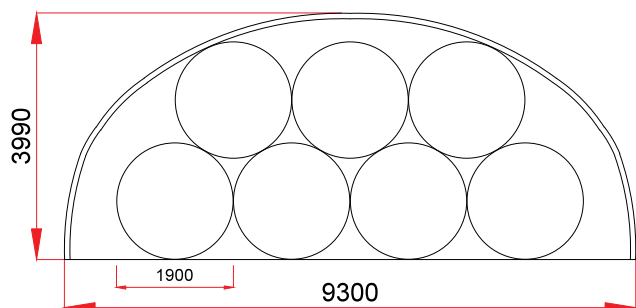

7 x Ø1.90 m

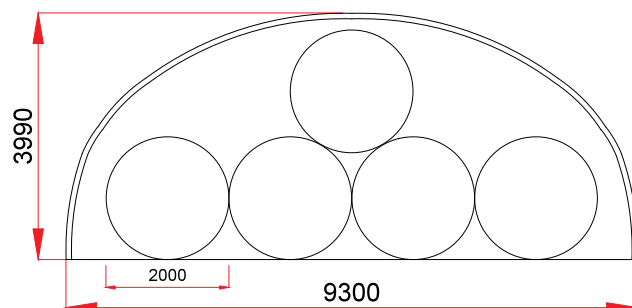


5 x Ø2.00 m

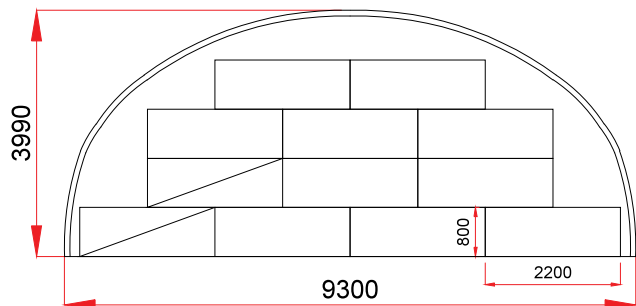

12 x (2.20 m x 0.80 m)

SHELTERALL SÁTOR, SZÉLESSÉG 10 M

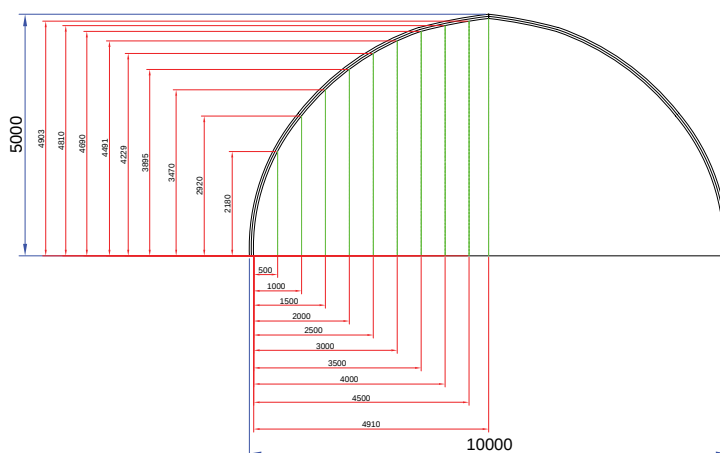


Műszaki paraméterek:

- Szélesség: 10 m
- Gerinc magasság: 5 m
- Rögzítés módja: horgony, betontalp
- Keretállás: 1,5 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: OV90 ovális profilú horganyzott acél
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/nm

Rendelhető opciók:

1. zárt oromzat (1 oldalra)
2. Zárt oromzat feltekerhető ajtóval (1 oldalra):
nyílás mérete: 3,7 m magas, 4 m széles
3. Lemez oldalfal borítás 1,7 m magasságban
4. Oromfedés nyitható ajtóval (egy oldalon)

SHELTERALL SÁTOR, SZÉLESSÉG 12 M

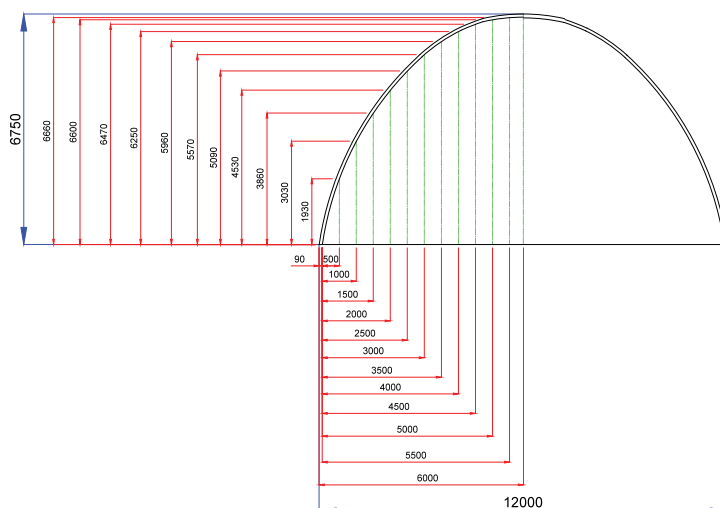

Műszaki paraméterek:

- Szélesség: 12 m
- Gerinc magasság: 6,75 m
- Rögzítés módja: horgony, betontalp
- Keretállás: 1,5 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: OV90 ovális profilú horganyzott acél
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/nm

Rendelhető opciók:

1. Zárt oromfedés
2. Oromfedés feltekerhető ponyvaajtóval
(mag.: 4,5 m, szél.: 4 m)




GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG


Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.


BÁLAKIOSZTÁS 10 m SZÉLES SÁTORHOZ

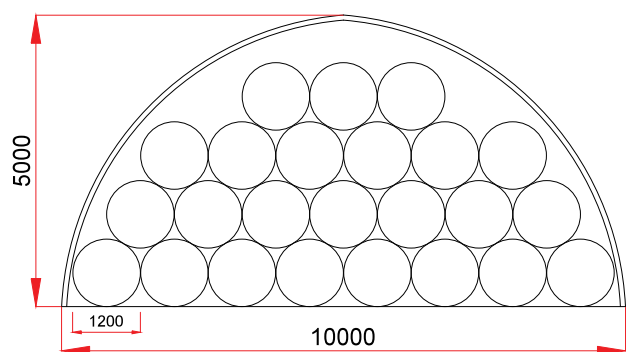


24 x Ø1.20 m

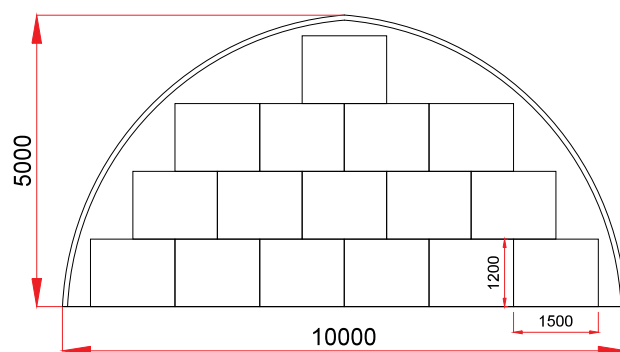


16 x (1.50 m x 1.20 m)

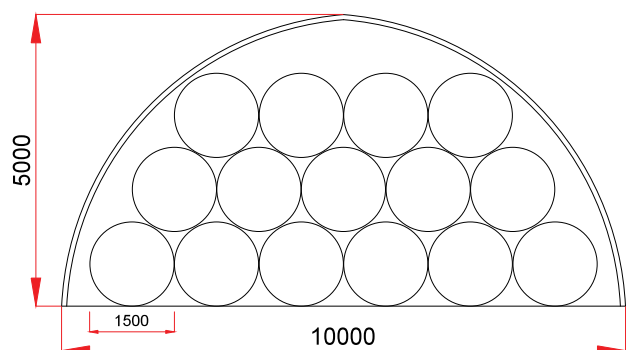


15 x Ø1.50 m

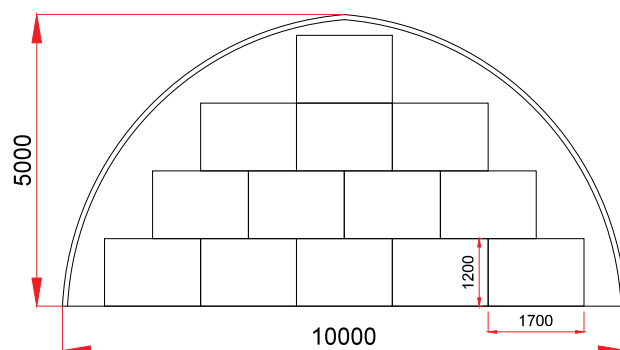


13 x (1.70 m x 1.20 m)

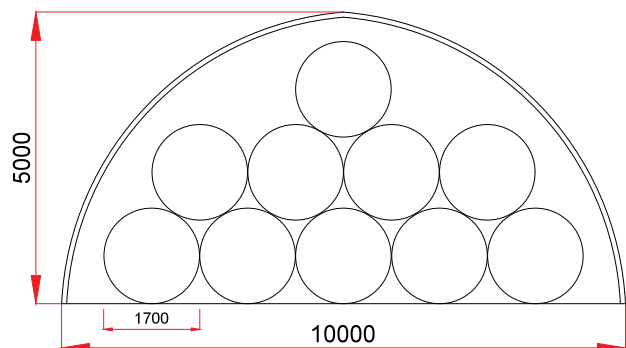

10 x Ø1.70 m

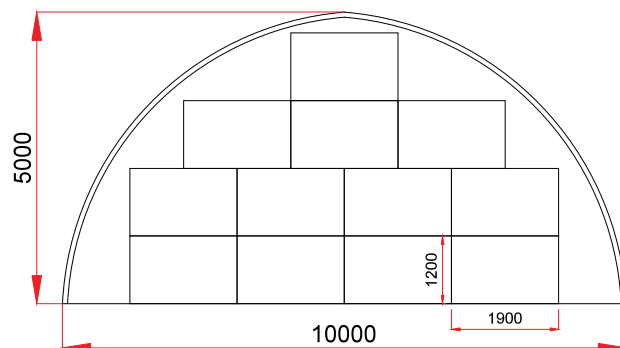


12 x (1.90 m x 1.20 m)

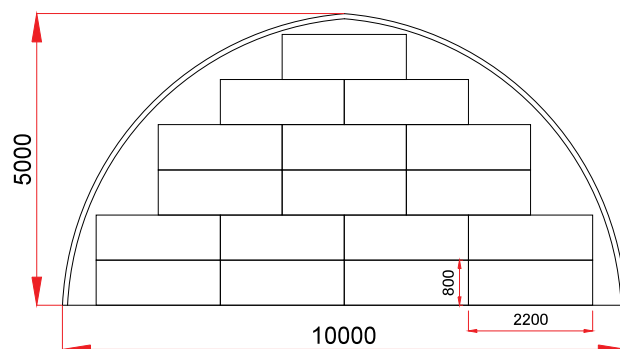


17 x (2.20 m x 0.80 m)


BÁLAKIOSZTÁS 12 m SZÉLES SÁTORHOZ

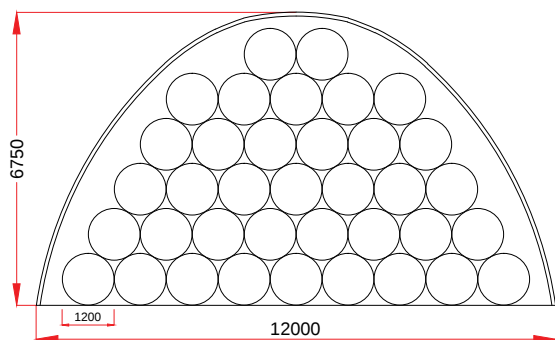


37 x Ø1.20 m

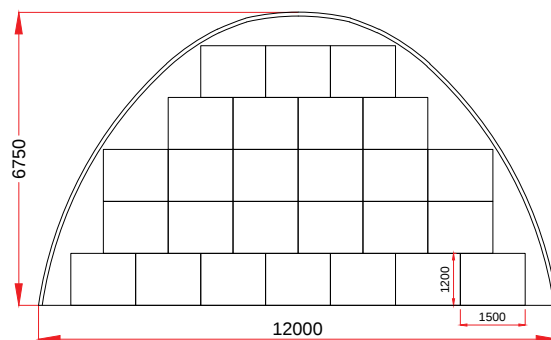


26 x (1.50 m x 1.20 m)

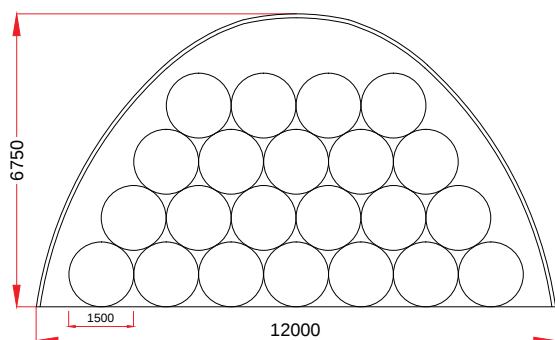


22 x Ø1.50 m

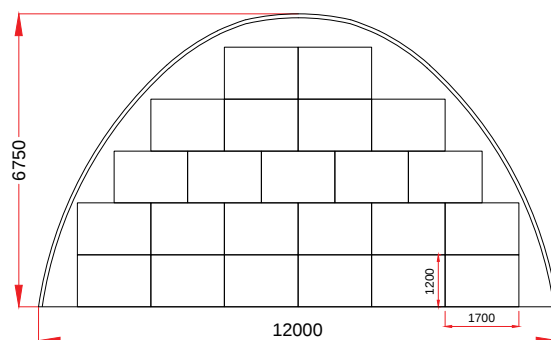


23 x (1.70 m x 1.20 m)

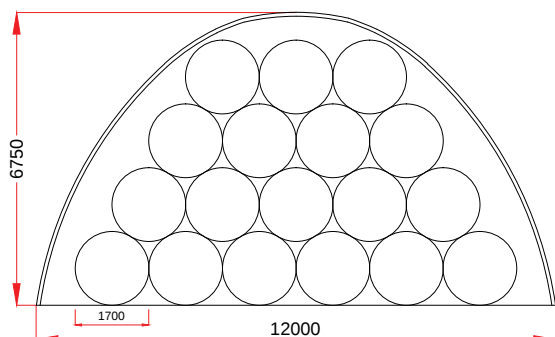

18 x Ø1.70 m

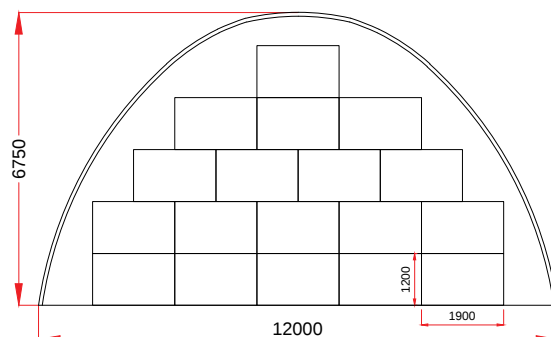

18 x (1.90 m x 1.20 m)

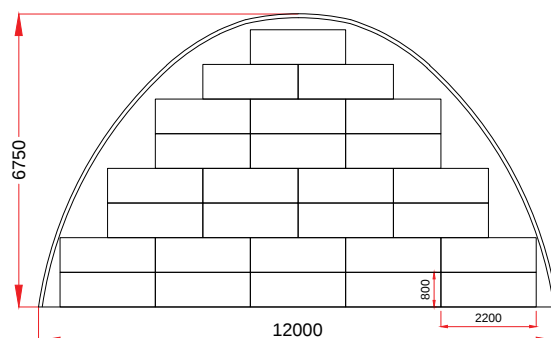

27 x (2.20 m x 0.80 m)





SHELTERALL NAGYFESZTÁVOLSÁGÚ RÁCSOS TARTÓSZERKEZETTEL SZERELT ÓRIÁS SÁTRAK



Műszaki paraméterek:

- Szélesség: 15,8 m vagy 25 m
- Gerinc magasság: 7,9 m vagy 11 m
- Rögzítés módja: betontalpakkal a pontalapokhoz
- Borda távolság: 4 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: horganyzott acél (rácsostartó)
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/nm

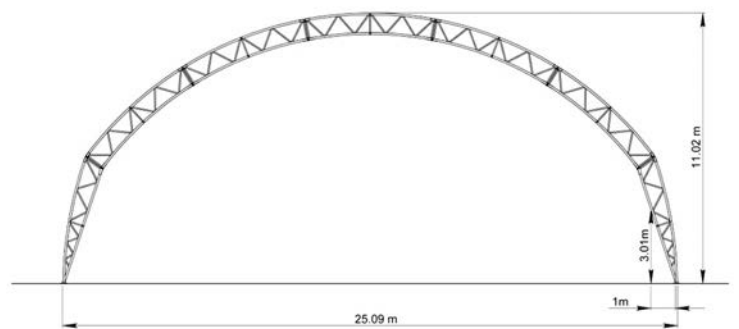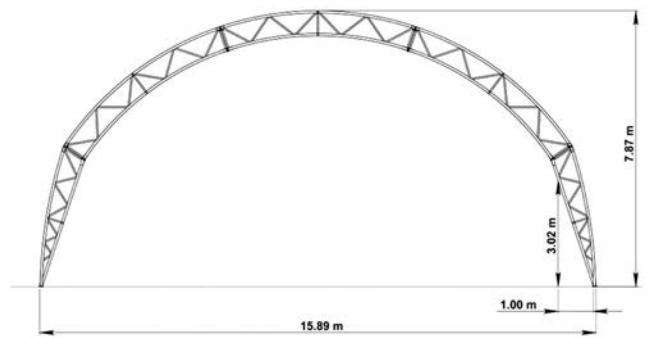


SHELTERALL KONTÉNER SÁTOR



Műszaki paraméterek:

- Gerincmagasság: 5.791 mm
- Szélesség (a csarnok szélessége a két konténer között): 9.000 mm
- Mélység (20"-as konténer): 6.058 mm
- Bordaívek: 90 mm-es ovál profil, horganyzott acél
- Fedés: 650 g/nm súlyú szálerezített ponyva, 10 év garanciával

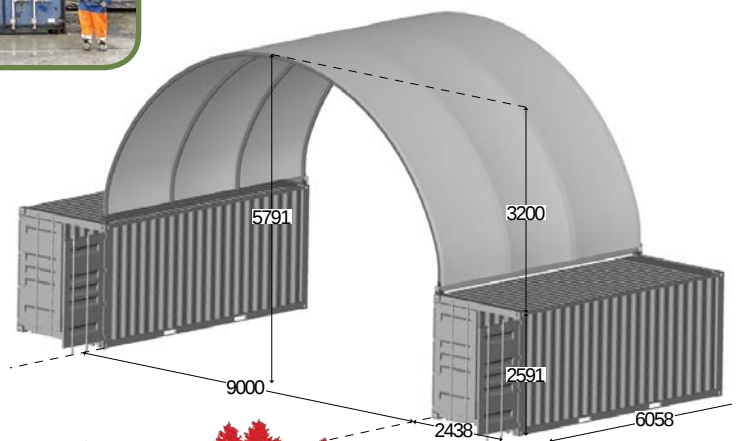


SHELTERALL SÁTOR, SZÉLESSÉG 4,5 M



Műszaki paraméterek:

- Szélesség: 4,5 m
- Gerinc magasság: 2,25 m
- Rögzítés módja: horgony, betontalp
- Keretállás: 1,5 m
- Sátorvégek (oromzatok) fedése: nincs
- Tartószerkezet: OV90 ovális profilú horganyzott acél
- Fedőanyag: ponyva, 670 g/m²

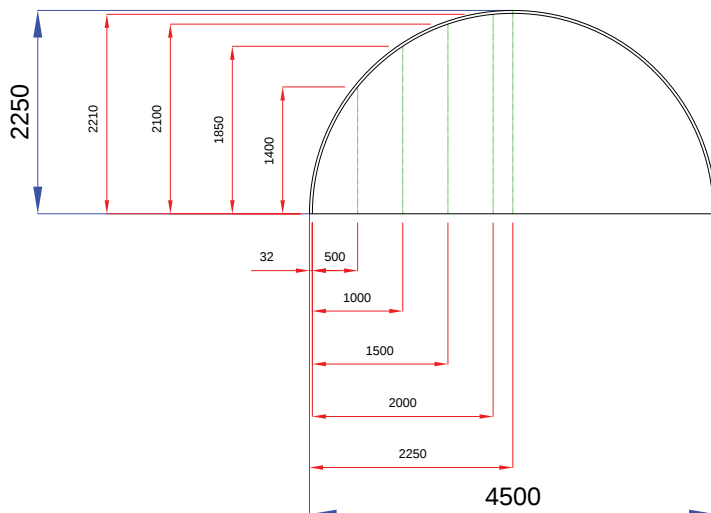


RICHEL FÓLIASÁTOR KISKERTEKBE



Műszaki paraméterek:

- Galvanizált acél cső vázszerkezet, csőátmérő: 32 mm, borda távolság 1,5 m
- Polietilén fedő fólia, élettartam minimum 4 év
- Fólia feszítés árkolással és talaj takarással
- Klipszes, és acél sodronyos fólia rögzítés, és feszítés
- Egyszerű szerelés, telepítés (csavarozással, illesztéssel), komolyabb szerszámokat, és szak tudást nem igényel
- Feltekerhető, vagy nyitható nagyméretű ajtó, a könnyű, és hatásos szellőztetésért

Elérhető méretek:

- Fóliasátor, 6 m² (2 m széles, 3 m hosszú) 1 oldalon zippzározható, felhajtható ajtó 200 µ fedőfólia 
- Fóliasátor, 9 m² (3 m széles, 3 m hosszú) 1 oldalon nyitható ajtó, 180 µ fedőfólia 
- Fóliasátor, 18 m² (3 m széles, 6 m hosszú) 1 oldalon nyitható ajtó, 180 µ fedőfólia 
- Fóliasátor, 20 m² (4,5 m széles, 4,5 m hosszú) 1 oldalon nyitható ajtó, 180 µ fedőfólia 
- Fóliasátor, 27 m² (4,5 m széles, 6 m hosszú) 2 oldalon nyitható ajtó, 180 µ fedőfólia 
- Extra hossz 1,5 m hosszúsággal, 9 m² / 18 m² vagy 20 m² / 27 m² méretű sátrakhoz
- Extra ajtó (1 db) 9 m² vagy 20 m² méretű sátrakhoz

Hasznos tanácsok a telepítéshez:

1. Úgy válassza meg a helyet, hogy kiváló legyen a benapozás, ne árnyékolja a fóliát se fa, sem épület!
2. Telepítse az uralkodó széliránnyal párhuzamosan, így hatékonyabban tud majd szellőztetni a nyári melegben!
3. Javítsa rendszeresen a talajt fóliasátorban is! Legjobb erre a célra az érett komposzt, vagy az érett istállótrágya.
4. Tartsa be a vetésforgót, variálja a növényfajokat, hogy a kártevők kevésbé tudjanak megtelepedni.
5. Telepítse át 5-10 évente a fóliasátrat, a talaj minőségétől függően (felhasznált talajjavítók, vetésforgó lehetőségének tükrében)
6. A még jobb fénybeáramlás érdekében alkalmanként vizezze be a fedőfóliát.



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

MAGYARORSZÁGI SÁTRAINK



SKANDINÁV TECHNOLÓGIA, SKANDINÁV MINŐSÉG!



Az ELHO a világ számos országában forgalmazza gépeit, melyek a legigényesebb felhasználók elvárásait is kielégítik.

Az ELHO közel 50 éve foglalkozik gépgyártással. A gyár által készített gépeket kezdetektől fogva a legkorszerűbb és legmagasabb szintű műszaki megoldások alkalmazása, valamint a kiváló anyag és gyártási minőség jellemezi. Ennek eredményeként biztosított a hosszú távú és megbízható működés.

ELHO HÁTSÓ 3 PONTRA SZERELHETŐ FŰKASZA SZÁRSÉRTŐ NÉLKÜL

ELHO NK 3200, NK 3700

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NK 3200	NK 3700
Munkaszélesség (cm)	320	370
Szállítási szélesség (cm)	290	290
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
A gép magassága szállítási helyzetben (cm)	395+talajtól való távolság	395+talajtól való távolság
Kékek száma (db)	16	18
Vágótárcsák száma (db)	8	9
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Szállítási helyzet	függőleges	függőleges
Munkahelyzetbe állítás	hidr. munkahengerrel	hidraulika
Hidraulikus csatlakozók	2	2
Önsúly (kg)	920	1080



ELHO ARROW NM 3200, NM 3700

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 3200	NM 3700
Munkaszélesség (cm)	320	370
Szállítási szélesség (cm)	300	350
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	8	9
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Szársértő rotor szélessége (cm)	2505	2505
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Traktor tömeg igény	min. 2700	min. 3000
Önsúly (kg)	1100	1250
Rend szélesség (cm)	70-140	70-140

ELHO ARROW NM 3200 FRONT ROLLER

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	3200 F ROLLER
Munkaszélesség (cm)	320
Szállítási szélesség (cm)	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria
Vágótárcsák száma (db)	8
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000
Szársértő rotor szélessége (cm)	2500
Szársértő rotor gumihengerekkel	széria
Szársértő rotor gumihengerekkel	poliurethan
Traktor tömeg igény (kg)	2700
Önsúly (kg)	1210
Rend szélesség (cm)	70-140



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO ARROW NK 2000, NK 2400, NK 2800 FŰKASZA (FÜGGESZTETT)

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NK 2000	NK 2400	NK 2800
Munkaszélesség (cm)	200	240	280
Szállítási szélesség (cm)	120	120	120
A gép magassága szállítási helyzetben (cm)	235	270	315
Kések száma (db)	10	12	14
Vágótárcsák száma (db)	5	6	7
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	540	540	540
Szállítási helyzet	függőleges	függőleges	függőleges
Munkahelyzetbe állítás	hidr. munka-hengerrel	hidr. munka-hengerrel	hidr. munka-hengerrel
Hidraulikus csatlakozók	1	1	1
Önsúly (kg)	450	525	570



ELHO ARROW NM 2400 VC ÉS NM 2800 VC FŰKASZA ÜTŐUJJAS SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 2400VC	NM 2800VC
Munkaszélesség (cm)	240	280
Szállítási szélesség (cm)	250	250
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	6	7
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	540	1000
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Hidraulika nyomás (min. - max (bar)	120-210	120-210
Hidraulikus csatlakozók	1+1	1+1
Teljesítményigény (kW)	50-80	60-90
Önsúly (kg)	970	1050



ELHO ARROW NM 2400 VCR ÉS NM 2800 VCR FŰKASZA GUMIHENGERES SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 2400VCR	NM 2800VCR
Munkaszélesség (cm)	240	280
Szállítási szélesség (cm)	250	250
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	6	7
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	540	1000
Teljesítményigény (kW)	50-80	60-90
Önsúly (kg)	1050	1150



ELHO ARROW 2400P, 3200P ROLLER VONTATOTT KASZA GUMIHENGERES SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	2400 T R	3200 T R
Munkaszélesség (cm)	240	320
Szállítási szélesség (cm)	280	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	6	8
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000/540	1000/540
Szársértő rotor szélessége (cm)	1750	2505
Szársértő rotor gumihengerekkel	széria	széria
Teljesítményigény (kW)	60-90	70-100
Önsúly (kg)	1600	1600



ELHO ARROW 3200P, 3700P VONTATOTT KASZA ÜTŐUJJAS SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ARROW 3200P	ARROW 3700P
Munkaszélesség (cm)	320	370
Szállítási szélesség (cm)	310	350
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	8	9
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Szársértő rotor szélessége (cm)	2505	2505
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Teljesítményigény (kg)	min. 2700	min. 3000
Önsúly (kg)	1100	1250



ELHO ARROW NM 2800 F ROLLER, NM 3200 F ROLLER FRONTKASZA GUMIHENGERES SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	2800 F ROLLER	3200 F ROLLER
Munkaszélesség (cm)	280	320
Szállítási szélesség (cm)	280	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	7	8
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Szársértő rotor szélessége (cm)	2164	2500
Önsúly (kg)	860	1210
Rendszélesség	70-140	70-140



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO ARROW NM 3200 F, NM 3700 F FRONTKASZA, ÜTŐUJJAS SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ARROW 3200 F	ARROW 3700 F
Munkaszélesség (cm)	320	370
Szállítási szélesség (cm)	300	350
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	8	9
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Szársértő rotor szélessége(cm)	2505	2505
Szársértő rotor gumihengerekkel		
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Traktor tömeg igény(kg)	Min.2700	Min.3000
Önsúly(kg)	1100	1250
Rend szélesség(cm)	70-140	70-140



ELHO ARROW NK3000 F, NK 3300 F FRONTKASZA SZÁRSÉRTŐ NÉLKÜL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NK 3000 F	NK 3300 F
Munkaszélesség (cm)	300	330
Szállítási szélesség (cm)	290	315
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	7	8
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Kiemelés fordulónál	hidr.	hidr.
Hidraulikus csatlakoztatás	1	1
Önsúly(kg)	730	800



ELHO ARROW NK 9000 DELTA, NK 10500 DELTA KASZA-KOMBINÁCIÓ SZÁRSÉRTŐ NÉLKÜL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NK9000 DELTA	NK10500 DELTA
Munkaszélesség (cm)	900	940-1050
Szállítási szélesség (cm)	320	320
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
HydroActive hidraulikus ütközésbiztosítás	széria	széria
ELHO Opus		széria
Vágótárcsák száma (db)	16	18
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Hidraulikanyomás min. - max. (bar)	140-210	180-210
Teljesítményigény (kW)	120-150	130-160
TLT teljesítményigény igény(kW)	120-150	
Traktor csatlakoztatás	3P kat., 3N3	3P, Kat 3
Önsúly(kg)	1780	2300



ELHO NM 9000 DELTA SIDEFLOW CSIGÁS RENDREHORDÓVAL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 9000DELTA
Munkaszélesség (cm)	900
Szállítási szélesség (cm)	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria
HydroActive hidraulikus ütközésbiztosítás	széria
ELHO Opus	
Vágótárcsák száma (db)	16
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000
Szársértő rotor szélessége(cm)	2x2505
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria
Ellenkés	széria
Hidraulikanyomás min. - max. (bar)	140-210
TLT teljesítményigény igény(kW)	120-150*
Traktor csatlakoztatás	3P kat., 3N vagy 3
Önsúly(kg)	2500



ELHO ARROW NM 9000 DELTA ROLLER FŰKASZA GUMIHENGERS SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 9000DELTA ROLLER
Munkaszélesség (cm)	900
Szállítási szélesség (cm)	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria
HydroActive hidraulikus ütközésbiztosítás	széria
ELHO Opus	
Vágótárcsák száma (db)	16
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000
Szársértő rotor szélessége(cm)	2x2505
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria
Ellenkés	széria
Hidraulikanyomás min. - max. (bar)	140-210
TLT teljesítményigény igény(kW)	120-150*
Traktor csatlakoztatás	3P kat., 3N vagy 3
Önsúly(kg)	2500



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO ARROW NM 9000 DELTA, NM 10500 DELTA FŰKASZA ÜTŐUJJAS SZÁRSÉRTŐVEL

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	NM 9000DELTA	NM 10500DELTA
Munkaszélesség (cm)	900	910-1050
Szállítási szélesség (cm)	300	320
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
HydroActive hidraulikus ütközésbiztosítás	széria	széria
ELHO Opus		széria
Vágótárcsák száma (db)	16	18
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000
Szársértő rotor szélessége (cm)	2×2505	2×2164
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Hidraulikanyomás min. - max. (bar)	140-210	180-210
TLT teljesítményigény igény(kW)	120-150*	120-150*
Traktor csatlakoztatás	3P kat., 3N vagy 3	3P kat.,3
Önsúly(kg)	2500	2900



ELHO DUETT 7300 REVERSE DRIVE KASZA TOLT VERZIÓHOZ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ELHO DUETT 7300
Munkaszélesség (cm)	730
Szállítási szélesség (cm)	280
Hydro Balance	széria
Vágótárcsák száma (db)	18
Vágótárcsák fordulata (1/perc)	3100
Behajtó ford. (1/perc)	1000
Szársérto rotor fordulata (1/perc)	1000
Szársérto rotor; kör keresztmetszetu kovácsolt acél ujjak	széria
TLT teljesítményigény /min.-max.(kW)	130-150
Csatlakoztatás	kat. 3
Elektromos csatlakoztatás	12V/15A
Önsúly (kg)	2700



ELHO ARROW NK 10500 DELTA TWIN TRAC

A legnagyobb munkaszélességű szársértő nélküli ELHO kaszakombináció az NK 10500 és az NK3300 Front együttese. Az NK 10500 kasza a legmagasabb szintű kezelési kényelmet nyújtja, kiemelkedő teljesítmény mellett.

Elsősorban nagy területekre ajánljuk, mint a szénakészítés alapvető gépét. A vágásszélesség fokozatmentesen állítható 9,4 -10,5 m között. Opciók segédkerettel, hátrameneti kormányzással rendelkező (Reverse Drive) traktorokon, egy egységként üzemeltethető. Ezek a gépek hidraulikusan állíthatók munka és függőleges szállítási helyzetbe.



ELHO DC 2100 ZÖLDTAKARMÁNY-BETAKARÍTÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ELHO DC 2100
Munkaszélesség:	2,1 m
szállítási szélesség:	2,8 m
Kések száma	széria
- vágórotoron:	48 db
- aprítótárcsán:	2, 4, 8 db
Vágórotor fordulát:	2000 1/p.
Aprítótárcsa fordulát:	1080 1/p.
Apríték mérete:	50-60 mm (8 késsel)
Területteljesítmény:	3,5 - 5 ha/óra
Abronszméret:	26.00-12.00-12
Önsúly:	1000 kg
Behajtó fordulát:	540 1/p.
Teljesítményigény:	70-110 kW
Elektromos toronymozgatás:	széria
Önsúly(kg)	2500



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO V-TWIN 950 RENDKÉPZŐ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	V-TWIN 950 SUPER
Munkaszélesség (m)	4,5-9,5
Rend szélessége (m)	1,3-2,2
Szállítási szélesség (m)	2,4-3,2
Hossz (m)	7,8
Sodrótüskék száma (db)	
Hidromotor (db)	2
Olajmennyiség igény (l/p.)	25
Önsúly (kg)	3500



ELHO V-TWIN 750 RENDKÉPZŐ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	V-TWIN 750
Munkaszélesség (m)	3,0-8,0
Rend szélessége (m)	1,2-1,5
Szállítási szélesség (m)	2,6
Hossz (m)	6,3
Sodrótüskék száma (db)	322
Hidromotor (db)	2
Olajmennyiség igény (l/p.)	25
Önsúly (kg)	2170



ELHO V-TWIN 600 RENDKÉPZŐ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	V-TWIN 600
Munkaszélesség (m)	6
Rend szélessége (m)	1,2-1,3
Szállítási szélesség (m)	2,4
Hossz (m)	2,1
Sodrótüskék száma (db)	240
Hidromotor (db)	2
Olajmennyiség igény (l/p.)	25
Fronthidraulika csatlakoztatás	széria
Homlokrakodó csatlakoztatás	opció (euro)
Önsúly (kg)	860



ELHO TWIN 460 RENDKÉPZŐ, RENDFORGATÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	TWIN 460
Munkaszélesség (m)	4.6
Rend szélessége (m)	haladási sebességtől függ
Szállítási szélesség (m)	3.5
Hossz (m)	2.1
Sodrótüskék száma (db)	150
Hidromotor (db)	1
Olajmennyiség igény (l/p.)	25
Hidraulikus csatlakozók	1 db egyes működésű henger, szabad visszafolyóággal
Fronthidraulika csatlakoztatás	széria
Homlokrakodó csatlakoztatás	széria (Euro)
Önsúly (kg)	540



ELHO TR 220 / TR 300 RENDKEZELŐ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	TR 220	TR 300
Munkaszélesség (m)	2.2	3
Szállítási szélesség (m)	2.8	3,2
Hossz (m)	2	2,2
Rotor átmérő (cm)	100	98
Sodrótüskék száma (db)	75	63
Abronsz	8x8.5-8	8x8.5-8
Önsúly (kg)	590	550



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO FASTLINER 1500 BÁLACSOMAGOLÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	FASTLINER 1500
Vezérlés	automata
Teljes hossz (m)	2.26
Szélesség (m)	3.34
Bála átmérő (m)	1,0-1,5
Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség)	2×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	
Beemelhető bála – 1 hidr. Hengerrel	1200
Önsúly (kg)	1520



ELHO SILOMATIC 1010 BÁLACSOMAGOLÓ, VONTATOTT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	SILOMATIC 1010
Vezérlés	kábel
Monitor	széria
Teljes hossz (m)	3.5
Szélesség (m)	2.35
Bála átmérő (m)	1,2-1,5
Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség)	1×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	20-45
Beemelhető bála – 1 hidr. Hengerrel	750-1000
Beemelhető bála – 2 hidr. Hengerrel	1250
Önsúly (kg)	1150
Bogie tengely	
Abroncsméret	26,00-12,00-12



ELHO INLINER 1820 BÁLACSOMAGOLÓ, BÁLÁZÓHOZ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ELHO INLINER 1820
Vezérlés	automata
Monitor	széria
Teljes hossz (m)	3.7
Hossz a csatlakoztatás nélkül	3
Szélesség (m)	2.55
Bála átmérő (m)	1,2-1,5
Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség)	2×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	20-50
Önsúly (kg)	1050
Bogie tengely	
Abroncsméret	26,00-12,00-12
Abroncsméret	26,00-12,00-12



ELHO ONLINER 125 BÁLÁZÓ-BÁLACSOMAGOLÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ONLINER 125
Bála átmérő (mm)	1220×1250
Felszedő szélesség (mm)	2200
Felszedő csillapítással	széria
Aprítókések (db)	25(13 vagy 12)
Elektro-hidraulikus kés vezérlés	széria
Görgők száma - kamrában(db)	19
Automata csapágy és lánc kenés	széria
LS hidraulika előkészítés	széria
Behajtó fordulat (1/perc)	540
Automata csomagolás	széria
Fólia-előfeszítők/750mm (db)	2
Abronsok	710/50-26.5
Sárvédők	széria
Háló szélesség (mm)	1230
Közüti világítás	széria
Tartalék fólia tartók (db)	2×4
Kardán túlterhelés elleni védelemmel	széria
Teljesítményigény (LE)	130+
Önsúly (kg)	5800



ELHO SIDELINER 1680A BÁLACSOMAGOLÓ, VONTATOTT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	SIDELINER 1680 A
Vezérlés	automata
Monitor	
Teljes hossz (m)	4.5
Szélesség (m)	2.78
Magasság (m)	3
Bála átmérő (m)	1,0-1,8
Fólia-előfeszített,Alu(db×szélesség)	2×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	25-30
Beemelhető bála – 1 hydr. Hengerrel	1200
Beemelhető bála – 2 hydr. Hengerrel	
Önsúly (kg)	1420
Bogie tengely	
Abronsméret	26,00-12,00-12
Háló szélesség (mm)	1230
Közüti világítás	széria
Tartalék fólia tartók (db)	2×4
Kardán túlterhelés elleni védelemmel	széria
Teljesítményigény (LE)	130+
Önsúly (kg)	5800



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO SIDELINER 1650M BÁLACSOMAGOLÓ, VONTATOTT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	SIDELINER 1650M
Vezérlés	automata
Monitor	széria
Teljes hossz (m)	4.5
Szélesség (m)	2.3
Magasság (m)	2.85
Bála átmérő (m)	1,0-1,6
Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség)	2×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	20-50
Beemelhető bála – 1 hidr. Hengerrel	1200
Beemelhető bála – 2 hidr. Hengerrel	1600
Önsúly (kg)	1190
Bogie tengely	széria
Abroncsméret	26,00-12,00-12
Háló szélesség (mm)	1230
Közüti világítás	széria
Tartalék fólia tartók (db)	2×4
Kardán túlterhelés elleni védelemmel	széria
Teljesítményigény (LE)	130+
Önsúly (kg)	5800



ELHO SIDELINER 1520 BÁLACSOMAGOLÓ, VONTATOTT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	1520M	1520A
Vezérlés	bowden	automata
Monitor	széria	
Teljes hossz (m)	4.2	4.2
Szélesség (m)	2.5	2.5
Magasság (m)	2.7	2.7
Bála átmérő (m)	1,0-1,5	1,0-1,4
Fólia-előfeszített, Alu (db×szélesség)	1×750	1×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	20-60	15-45
Beemelhető bála – 1 hidr. Hengerrel	1000 kg	1200
Beemelhető bála – 2 hidr. Hengerrel		
Önsúly (kg)	790	850
Bogie tengely		
Abroncsméret	26,00-12,00-12	26,00-12,00-12



ELHO SOFTLINER FÜGGESZTETT BÁLACSOMAGOLÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	1002A	1501 M	1501A	1502A
Vezérlés	automata	bowden	automata	automata
Teljes hossz (m)	2.3	2.6	2.6	2.6
Szélesség (m)	2.05	2.05	1.85	2.05
Bála átmérő (m)	0,9-1,1	1,2-1,4	1,2-1,4	1,0-1,4
Fólia-előfeszített, Alu (db×szélesség)	1×500	1×750	1×750	2×750
Olajmennyiség igény (l/p.)	20-45	20-45	20-45	20-45
Beemelhető bála – 1 hydr. Hengerrel	750 kg	1000	1000	1000
Önsúly (kg)	620	850	850	1000



ELHO TUBE 2020 ACI BÁLASOR-CSOMAGOLÓ

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	TUBE 2020ACI
Vezérlés - automata infravörös	távírányítás
Teljes hossz - munkahelyzetben:	6,8 m
Teljes hossz - szállítási helyzetben:	6,0 m
Szélesség:	3 m
Magasság:	3 m
Bála átmérő:	1,2 - 1,6 m
Szögletes bála - magasság×szélesség:	1,6 - 1,4
Körbála max. súly:	1000 kg
Szögletes bála max. súly:	850 kg
Alu előfeszítő, db×fólia szélesség:	2×750 mm
Fóliarétegek száma:	állítható
Első tengely hidraulikusan kormányzott	
Rámpa emelése szállítási helyzetbe:	hidraulikus
Fék - front kerekeken:	széria
4 db támasztógörgő a rámpa oldalain	
Kohler 11 LE teljesítményű, benzin vagy elektromos erőforrás:	választható
Lombardini 16 LE teljesítményű diesel erőforrás:	választható
Abronszméret: 360/65-16	
Önsúly:	2800 kg



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO RC 1800 BÁLABONTÓ-BÁLAAPRÍTÓ, FÜGGESZTETT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	RC 1800
Bontható bálák	szalma, széna, szenázs, szilázs
Maximális szórás	18 m
Belső átmérő	1800 mm
Maximális bála átmérő	1700 mm
Teljes szélesség (m)	2,6
Teljes hossz karok nélkül (m)	2,1
Teljes hossz karokkal (m)	2,5
Teljesítmény igény	60-80 LE
Kardántengely	Tartozék
Súly beemelők karok nélkül (kg)	850
Súly beemelők karokkal (kg)	1100 kg



ELHO CROSS CUT BÁLABONTÓ-BÁLAAPRÍTÓ, VONTATOTT

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	ELHO CROSS CUT
3 m³ térfogat,	szalma, széna, szenázs, szilázs
max. körbála átmérő:	1,8 m
Kifúvótárcsa 8 db lapáttal, max. 18 m kivívási távolsággal	1800 mm
50 db aprítókéssel	(széria), max. 150 db(opció)
Felépítmény belső szélessége:	1375 mm
Állítható vonórúd	(széria)
Abronszméret:	11,5/80-15,3
Legnagyobb szélesség (kerekek-nél):	1995 mm
Teljes hossz(zárt hátfallal):	4170 mm
2 fokozatú hajtómű szabadonfutóval	
Fordítható kifúvótorony (320°)	
Torony max. magassága	2,8 m
Behajtó fordulat:	1000 1/p., nyomatékhatalórolós kardán
Elektro-hidraulikus vezérlés, sebességellenőrző monitorral	
Elektronikus vezérlőpanellel	
Ajánlott min. traktorteljesítmény:	60 kW
Önsúly:	2300 Kg



ELHO TPM PRO GÉMES ZÚZÓ



TPM 500 alapgém

zúzófej kihelyezhetőség : 5,2 m - Pro210 kalapácskéses fejjel
5,7 m - T 2XL láncos zúzófejjel
Ajánlott min. traktortömeg: 6500 kg

TPM 700 alapgém

zúzófej kihelyezhetőség: 7,2 m - Pro 210 kalapácskéses fejjel
7,7 m - T 2XL láncos zúzófejjel
Ajánlott min. traktortömeg: 8000 kg

Alapfelszereltség:

- ellensúly tartály
- vezérlés a traktor hidraulikarendszeréről
- Hidraulikus ütközésbiztosítás
- Közúti világítás,
- Zúzófej úszó állásba állítható
- CE munkabiztonsági feltételek

- Talajkövető görgő
- Állítható csúszótalpak
- Kardántengely
- 90°-ban elfordítható gém
- Zúzófej billenthető
fel: 180° - le: 90°

Csatlakoztatható zúzófejek

TORNADO 2XL - láncos munkaszélesség:
2,5 m
Pro 210 - kalapácskéses munkaszélesség:
2,1 m

ELHO TORNADO 440 RÉZSÚZÚZÓ, LÁNCOS

Professzionális, láncos zúzógép, erdei utak és csatornák tisztítására, karbantartására. Az ELHO láncos zúzógépei különösen alkalmasak köves területek tisztítására, és ahol a zúzalék mérete nem különösen fontos tényező.



Műszaki paraméterek:

TÍPUS	TORNADO 440
Munkaszélesség	160 cm
Max. kihelyezhetőség a traktor középvonalától	440 cm
Hidraulikus oldalkihelyezés	180 cm
2 db hőkezelt acél láncsal	13 mm
Zúzófej billentés - fel	90 fok
Zúzófej billentés - le	40 fok
Hidraulikus ütközésbiztosítás	széria
Frontoldali védőelem	láncfüggöny
Hátsó oldali védelem	erősített gumilapok
Önsúly	800 kg

ELHO TORNADO 330 RÉZSÚZÚZÓ, LÁNCOS

Professzionális, láncos zúzógép, erdei utak és csatornák tisztítására, karbantartására. Az ELHO láncos zúzógépei különösen alkalmasak köves területek tisztítására, és ahol a zúzalék mérete nem különösen fontos tényező.



Műszaki paraméterek:

TÍPUS	TORNADO 330
Munkaszélesség	160 cm
Max. kihelyezhetőség a traktor középvonalától	330 cm
Hidraulikus oldalkihelyezés	nincs
2 db hőkezelt acél láncsal	13 mm
Zúzófej billentés - fel	90 fok
Zúzófej billentés - le	40 fok
Mechanikus ütközésbiztosítás	széria
Frontoldali védőelem	láncfüggöny
Hátsó oldali védelem	erősített gumilapok
Önsúly	550 kg



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

ELHO SC PRO RÉZSÚZÚZÓK

Hatékony, professzionális zúzógépek, útszélek, földszélek, erdei utak, csatornák tisztítására



Műszaki paraméterek:

TÍPUS	SC PRO
Munkaszélesség	210/240 cm
Max. kihelyezhetőség - a traktor középvonalától	420/460 cm
Hidraulikus oldalkihelyezés	180 cm
Zúzófej billentés - fel	90 fok
Zúzófej billentés - le	45 fok
Kalapácskések száma (db)	20/24
Rotor átmérő (cm)	50
Rotor fordulat (1/perc)	2200
Rögzített ellenkés	széria
Állítható támasztógörgő	széria
Hidraulikus ütközésbiztosítás	széria
Frontoldali védelem	erősített gumilapok
Hátsó oldali védelem	erősített gumilapok
Önsúly	890/1050 kg

ELHO SCORPIO 550 KÖFELSZEDŐ



Műszaki paraméterek:

TÍPUS	SCORPIO 550
Munkaszélesség (mm)	5500
Felszedhető kövek mérete (mm)	25-400
Kőgyűjtő tartály (hasznos) térfogata (m³)	1,5-2,0
Felszedőkarok száma	16
Billentési magasság (m)	2,7
Haladási sebesség (km/h)	1-7
Teljesítményigény (LE)	100 +
Olajigény (l/min)	85
Futómű	tandem - 500/60-22,5
Terelőrotor támasztókerék méret	26x12.00-12
Felszedőrotor visszafelé mozgatás	széria
Terelőrotorok visszafelé forgatás	széria
Automata munkamélység állítás a terhelés mértékének megfelelően	széria
Önsúly (kg)	5800

BERTI TA/K 115 OLDALRA KIHELYEZHETŐ KOMMUNÁLIS FÜNYÍRÓ, MULCSOZÓ



Műszaki paraméterek:

TÍPUS	BERTI TA/K 115
Munkaszélesség	115 cm
Teljesítmény igény	25-50 LE
Kések száma	32 db kalapács
Ékszíj hajtás	2 db szíjjal
Behajtó fordulat	540 1/perc
Tömeg	292 kg

Munkahelyzet: traktor mögött, vagy mellett, akár rézsú, vagy árokpart nyírásra is alkalmas

FRONTONI FOX PROFESSIONAL ZÚZÓK

Traktorok 3-pontjára csatlakoztatható, karos kihelyezésű rézsűzúzók.

**SNAKE**

Maximális zúzható átmérő: 6 cm

Alapfelszereltség: - Önálló hidraulikarendszer,

- Bowdenes vezérlés a kabinból
- Hidraulikus ütközésbiztosítás (FOX Profi, SNAKE)
- Stabilizátorok
- Olajhűtő termosztáttal
- Közúti világítás,
- Zúzófej úszó állásba állítható

- Reverzibilis zúzórotor
- CE munkabiztonsági feltételek
- Talajkövető görgő
- Állítható csúszótalpak
- Kardántengely
- 90°-ban elfordítható gép (SNAKE)

Opciók:

- Ékszíjhajtás
- Elektromos vezérlés, joy-stick karral
- Zúzórotor kalapácsolókkal szerelve

GREFFET ÁROKTISZTÍTÓK ÉS ÁROKÁSÓK

GREFFET G650 ÁROKTISZTÍTÓ

Műszaki adatok

TÍPUS	G650
Cserélhető rotor, átmérők	30/40/50 vagy 60 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kihelyezhetőség	0,65 m
Max. munkamélység munkavégzéskor	40 cm
Kihelyezés szállítási helyzetben	0 m
Önsúly	220 kg
Opciók:	Állítható terelőlap Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G650 ÁROKTISZTÍTÓ

Műszaki adatok

TÍPUS	G650
Cserélhető rotor, átmérők	30/40/50 vagy 60 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikusan állítható
Kihelyezhetőség	1,8 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	60 cm
Kihelyezés szállítási helyzetben	1,1 m
Önsúly	340 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G3000 ÁROKÁSÓ

Műszaki adatok

TÍPUS	G3000
Cserélhető rotor, átmérők	70/80 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	3,0 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	130 cm
Szállítási magasság	3,0 m
Kihelyezés szállítási helyzetben	0,7 m
Önsúly	800 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G2200 ÁROKÁSÓ

Műszaki adatok

TÍPUS	G2200
Cserélhető rotor, átmérők	30/40/50 vagy 60 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	2,2 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	90 cm
Kihelyezés szállítási helyzetben	0 m
Önsúly	500 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

GREFFET G2500 ÁROKTISZTÍTÓ**Műszaki adatok**

TÍPUS	G2200
Cserélhető rotor, átmérők	30/40/50 vagy 60 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	2,5 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	110 cm
Kihelyezés szállítási helyzetben	0 m
Önsúly	550 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G4000 ÁROKÁSZÓ**Műszaki adatok**

TÍPUS	G4000
Cserélhető rotor, átmérők	70/80 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	4,0 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	190 cm
Kihelyezés szállítási helyzetben	1,1 m
Önsúly	900 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G3500 ÁROKTISZTÍTÓ**Műszaki adatok**

TÍPUS	G3500
Cserélhető rotor, átmérők	70/80 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	3,5 m
Max. munkamélység (munkavégzéskor)	140 cm
Szállítási magasság, 3,3 m	3,0 m
Kihelyezés szállítási helyzetben	0,7 m
Önsúly	880 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET ROTO-VARIO ÁROKTISZTÍTÓ**Műszaki adatok**

TÍPUS	ROTO-VARIO
Cserélhető rotor, átmérők	70/80 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	1,5 - 2,6 m
Max. munkamélység	120 cm (munkavégzéskor)
Kihelyezés szállítási helyzetben	0 m
Önsúly	650 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikusan állítható Hidraulikus felső függesztőkar

GREFFET G4500 ÁROKÁSZÓ**Műszaki adatok**

TÍPUS	G4500
Cserélhető rotor, átmérők	70/80 cm
Szabványos 3-pont csatlakoztatás, nyomatékhatárolóval	
Kiszórás jobbra/balra	mechanikus állítással
Kihelyezhetőség	4,5 m
Max. munkamélység	210 cm (munkavégzéskor)
Szállítási magasság	3,8 m
Kihelyezés szállítási helyzetben	1,3 m
Önsúly	950 kg
Opciók	Állítható terelőlap Kiszórás jobbra/balra, hidraulikus állítással Hidraulikus felső függesztőkar



LAMBORGHINI SPIRE F/S/V TRAKTORCSALÁD

A megújult Lamborghini kertészeti traktorok szőlő és gyümölcsös ültetvényekben, komfortjukkal és sokoldalúságukkal, minden feladatot megalkuvás nélkül teljesítenek.

Új FARMotion Tier4i motorral.

A Spire S és V modellekhez elsőhíd rugózás is rendelhető, ami örökre megváltoztatja az ültetvényekben végzett munkáról a véleményét!



LAMBORGHINI STRIKE 80-120 TRAKTORCSALÁD

- Lamborghini Strike 80 90 LD traktor
- Lamborghini Strike 90 100 110 MD traktor
- Lamborghini Strike 110 120 HD traktor

Strike HD traktor:

Maximális terhelhetőség, ami arra lett teremtve, hogy a legkülönbözőbb húzó- munkákban és terhelésekben is megállja a helyét.

4-hengeres FARMotion motor**Maximum emelőerő:**

- 4855 kg - Strike 110,
- 5410 kg - Strike 120

Maximum megengedett össztömeg:

- 7000 kg for Strike 110,
- 7500 kg for Strike 120

Maximum gumi méret:

- 34" - Strike 110
- 38" - Strike 120

Strike MD traktor:

A tökéletes súly/erő/méret arány azokhoz a munkákhoz, ahol a könnyű irányíthatóságra és a nagy teljesítményre is szükség van.

3- vagy 4-hengeres FARMotion motor

- Maximum emelőerő: 4525 kg
- Maximum megengedett össztömeg: 6200 kg
- Maximum gumi méret: 34"

Strike LD traktor:

Kis méret, csökkentett súly, kompakt motor a könnyű munkáknál nyújtja a legtöbbet.

3- hengeres FARMotion motor

- Maximum emelőerő: 4525 kg
- Maximum megengedett össztömeg: 5550 - 5800 kg (első fékekkel)
- Maximum gumi méret: 30"



LAMBORGHINI EGO

Műszaki paraméterek:

TÍPUS	35	45	55
Maximum teljesítmény (LE/kW)	39/28,5	43/31,5	51/37
Homologated power (2000/25/EC) at rated engine speed (LE/kW)	39/29,5	43/31,5	51/37
Maximum nyomaték (Nm)	85	105	122
Cylinders / displacement (n°/cc)	4/1500	4/1500	4/1758
Teherbírás (kg)	1200	1200	1200
Minimális szélesség (mm)	1251	1296	1296
Súly fülkével együtt (kg)	1410-1620	1487-1660	1547-1720
Súly Weight with ROPS (kg)	1130-1340	1207-1380	1267-1440



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

BIVALY TK-300/11 SZILÁZSTÖMÖRÍTŐ HENGER

Kisebb romlási veszteség a silótetőn és az oldalfalaknál.

15-20%-al több tömegtakarmány taposható be ugyanabba a silódepóba.

Jelentős az üzemanyag-megtakarítás (éjszakai taposásra nincs szükség).

A gép alkalmas mindenféle erjeszteni kívánt tömegtakarmány tömörítésére (taposására) a növényi rostok struktúrájára nincs hatással, nem károsítja azt.



Természetesen a technológia alkalmas biogáz - szilázs előállítására is.

Az alsó tömörítési zónában az erővektorok összeadódnak és egymás irányába hatnak a szilázs darabkák, pedig egymásnak feszülnek a négyzetméterenkénti 11 tonna* nyomás hatására, anélkül, hogy vissza tudnának lazulni.



NIVELL SILÓTOLÓ LAP, PSS 380, PSS 500

TÍPUS	PSS 380	PSS 500
Munkaszélesség (kb.)	3.800 mm	5.000 mm
Palást magassága	930 mm	1.100 mm
Palást magassága magasztóval (opció)	1.430 mm	1.500 mm
Tolólap középső lemez szélessége	2.300 mm	2.600 mm
Oldalsó lemezek szélessége	750 mm	1.200 mm
Szállítási szélesség	2.700 mm	3.000 mm
Felszerelhető	CAT II.	CAT II. / CAT III.
Szükséges csatlakozók	2 db kettősműködésű	2 db kettősműködésű
Tömeg	900 kg	1.100 kg

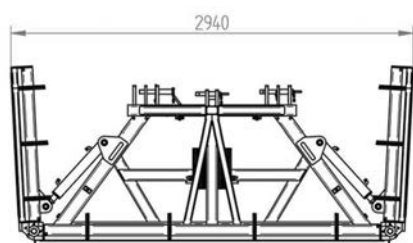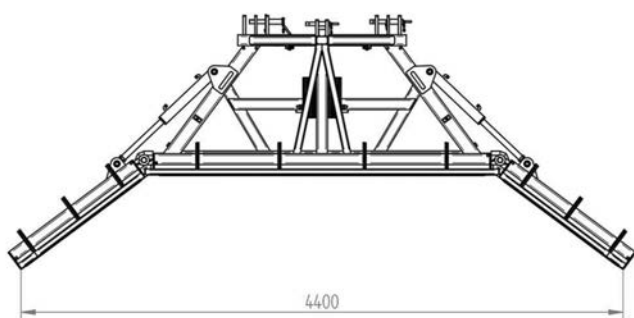


DETK-146 TAKARMÁNYSZÁLLÍTÓ TARTÁLYKOCSI

TÍPUS	DEKT 146
Tartály térfogat	2 x 3,75 m ³
Legnagyobb hosszúság	5330 mm
Legnagyobb szélesség	2020 mm
Magasság /normál/	2660 mm
Nyomtávolság	1500 mm
Saját tömeg	1820 kg
Megengedett össztömeg	5820 kg
Üzemi nyomás	1 bar
Kompresszor típusa	PN 84FL
Üritési idő	5-15 perc
Vonószem bekötési magasság	450 mm
Vontatási sebesség	25 km/h
Tengelyek száma	1
Üzemi fék	1 vezetékes légfékrendszer
Gumiabroncs méret	12,5-18 PR10
Opciók	Kardántengely Pelletszállító légrendszer Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga



TAKARMÁNYKEVERŐ-, KIOSZTÓ KANÁL 1.6 m³

TÍPUS	FLIEGL EFSFLM165000
Teljesen tűzihorganyzott	
Térfogat: kb.	1.6 köbméter
Saját tömeg	600 kg
Szükséges olaj mennyiség	50 l/perc
kétoldali kihordás	
1 álló csigával szerelve	
szükséges hidraulika csatlakozás	1 db kettősműködésű
Bármilyen meglévő homlokrakodó adapterre felszerelhető.	

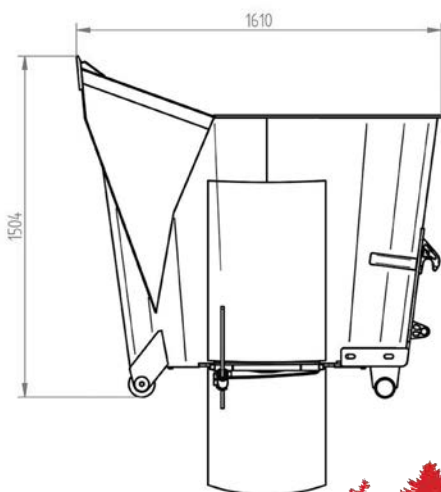

GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

USA EQUIPMENT TAKARMÁNY KEVERŐ-KIOSZTÓ KOCSI

Standard változat:

- 15 - 60 m³ tartálytérfogat
- 2 vagy 3 keverő-aprító csiga
- Az alváz, és a tartály különálló egység
- A tartály mérőcellákon ül (4-6-8 mérőpont)
- 2 vagy 3 fokozatú hajtómű
- 2 kijelzővel, 5 cm-es megvilágított betűkkel, vagy rádiós kapcsolattal
- 36 m³ felett hűtött hajtóművekkel
- 140 x 140-es gyors futóművel

Lehetséges opciók:

- Légfék, vagy hidraulikus fék
- Az etető ajtók száma és elhelyezkedése igény szerint
- Az oldalfalak, valamint a teljes tartály készülhet HARDOX-ból

Vezeték nélküli kapcsolat a takarmányozást irányító számítógéphez.



USA EQUIPMENT KÖRMÖLŐ KALODA

TÍPUS	USA MOBIL KÖRMÖZŐ KALODA
Hosszúság	3758 mm
Szélesség	2130 mm
Magasság	2080 mm
Súly	1 650 kg

Ajánlatunk műszaki tartalma:

- saját karámrendszer
- hidraulikus működtetés, beépített hidraulika tartály
- széles hevederek, nagy fokú higénia
- állatbarát alkalmazás
- balesatmentes munkavégzés
- ipari méret és teljesítmény
- napi hatvan tehén körmozése egy szakmunkással
- tengely kerékkel 225 x 14
- vontatható





GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

COMBI-DUPLEX BÁLAVILLA

Bálarakó adapter a GRAVETTI -től.
Teljesen horganyzott kivitel.
Két kerek, illetve négyszögletes bála rakodásra.
Felszerelhető hárompontra, euronormra, vagy rakodó gépre.

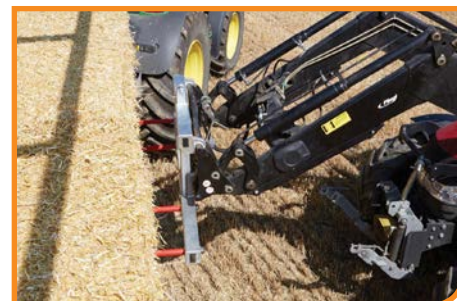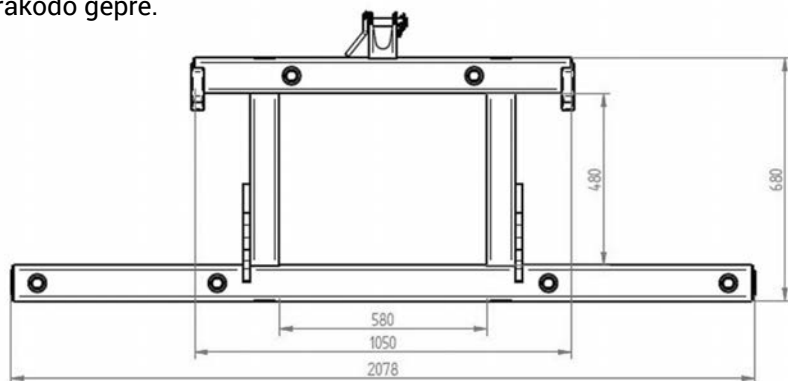

TRAKTOR HÁROMPONTJÁRA SZERELHETŐ RAKODÓ ADAPTER

Az első és hátsó hárompontra szerelhető rakodógép

- Ideális szállítására és rakodási feladatokra
- Szabványos csatlakoztatási lehetőség az erőgépek hárompont-jára Kat. II
- Gyorsan cserélhető eszköz keret, így alkalmas minden szabványos eszköz felvételére (Euro Up)
- 1 x kettős működésű csatlakozás és 1 x egyszeres működésű szelep szükséges

Súly kb	450 kg
Teljesítmény igény elől	100 LE
Teljesítmény igény far	60 LE
Kapacitás	1500 kg
Emelési magasság	3800 mm



TRACLIFT HOMLOKRAKODÓK

TÍPUS	SL 140 PROFILINE	SL 240 PROFILINE	SL 340 PROFILINE
Hidraulikus munkahengerek átmérője (mm)	70	75	80
Max. emelés szerszám forgópontnál (mm)	3545	3815	4045
Max. emelés szerszám alsó élénél (mm)	3290	3570	3800
Max. billentési magasság (mm)	2700	2970	3200
Max. munkamélység	180	220	220
Alsó billentési szög (fok)	48	48	48
Felső billentési szög (fok)	66	63	63
Teherbírás lefelé szerszám forgópontnál (kg)	2700	2850	2950
Teherbírás felfelé szerszám forgópontnál (kg)	1650	1700	1540
Teherbírás lefelé palettavillán 0,9m-re szerszám forgóponttól (kg)	2100	2300	2503
Teherbírás felfelé palettavillán 0,9m-re szerszám forgóponttól (kg)	1380	1400	1300

Alapfelszereltség :

- Nagy szilárdságú acélból készült emelőrészt
- Nagy szilárdságú acélból készült segédváz
- Önálló, kihelyezett elosztószelep, Joy-stick vezérléssel
- Szinttartó párhuzamvezetés
- III. funkciós szelep hidraulikus munkaeszközök működtetéséhez
- Hidroakkus lengéscsillapítás

Opciók :

- IV. funkciós szelep
- Multi-lock hidraulikacsatlakoztatás



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

AGRIGO RENDSZER AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK FÜGGETLEN, KÖZPONTI MONITOROZÁSÁRA

Az **Agrigo** a meglévő, robusztus vezérlő rendszerek központi, internet alapú felülmonitorozását teszi lehetővé. A rendszer költséghatékony, egyszerűen telepíthető és kezelése nem igényel magasszintű technikai tudást. Az Agrigo end-to-end megoldás, ami tartalmazza a szenzorokat, a felhő alapú adattárolást és a felhasználói felületet. A rendszer lehetővé teszi a környezeti paraméterek (hőmérséklet, fény és páratartalom) mérését, ajtónyitás és az áramkimaradások figyelését, az elektromos berendezések, meglévő rendszerek bekötését, kontrollját (silómérleg, vízfogyasztásmérő, stb).

Az internetre kapcsolt központi egység biztosítja a távoli elérést, a felhasználók a világ bármely pontjáról elérhetik az adatokat, be is avatkozhatnak, kritikus szenzor értékek esetén vagy nem engedélyezett ajtónyitásoknál azonnali riasztást kapnak mobil telefonjukra email vagy sms formájában. Továbbá a mért és tárolt adatokból a következő termelési ciklust optimalizálják.




Főbb jellemzők:

- Azonnali riasztások áramkimaradás, ajtónyitás vagy kritikus szenzor érték esetén
- A rendszer alacsony bekerülési, fenntartási költségű
- Könnyen kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik
- Távoli, interneten keresztüli adatelérés, adatelemzés
- Mobil eszközökről is elérhető
- Bővíthető további szenzorokkal, eszközökkel
- Meglévő rendszerek is rákapcsolhatóak
- Megtakarítás energiában és emberi erőforrásban, különösen vezető munkakörökben érhető el.

Biztonsági funkciók lehetővé teszik az áramkimaradások jelzését: figyelmeztetve a telepvezetőt a meghibásodásokra mielőtt azok nagyobb kárt okoznának, behatolások jelzésére is lehetőség van.

Rendszerünk a baromfitelepeken túl alkalmazható további állattartó telepeken (sertés, szarvasmarha), illetve a növénytermesztésben melegházak, fóliák monitorozására.

Termékünk és szolgáltatásunk havi díjas szolgáltatásként is megvásárolható.

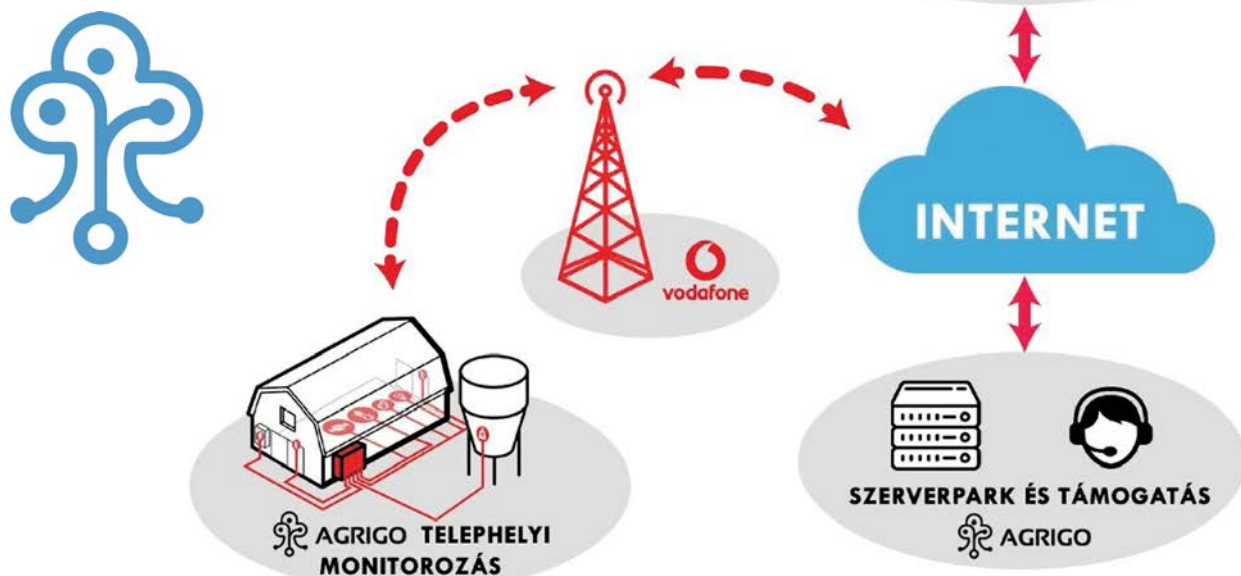

BETON LEGÓ, SÚLY TÁMFALAK, TÉRELVÁLASZTÓ FALAK, DEPÓK, ÉPÜLET OLDALFALAK LÉTESÍTÉSÉRE

Mezőgazdasági terménytárolók ideiglenes, vagy végleges lehatárolására, ipari vagy építőipari alapanyagok tárolására, depónia terek kialakítására.


Előnyei:

- A fenti támfal rendszer kiegészítő "feles" elemeivel kötésben alkalmas akár 4 m magas támfalak kialakítására a helyes vastagság megválasztásával.
- Különböző alaptest nélkül, 20-25 cm térbetonra targoncával, vagy rakodó gépekkel daru nélkül felépíthető.
- Egyszerűen bontható, és áttelepíthető (mobil).
- Vasalása, és a termékbeton minősége miatt alkalmas szulfátos közegben történő felhasználásra (állattartás, trágya tárolás, erjesztett takarmány tárolás).
- A Beton legó falakra könnyen lehet Shelterall sátrakat szerelni, így kialakítható egy gyorsan mobilizálható tároló épület.



Elérhető méretek:

60 X 60 X 180	(1,08 m ² , 0,648 m ³ , 1550 kg)
60 X 60 X 90	(0,54 m ² , 0,324 m ³ , 778 kg)
80 X 80 X 160	(1,28 m ² , 1,024 m ³ , 2457 kg)
80 X 80 X 80	(0,64 m ² , 0,512 m ³ , 1228 kg)

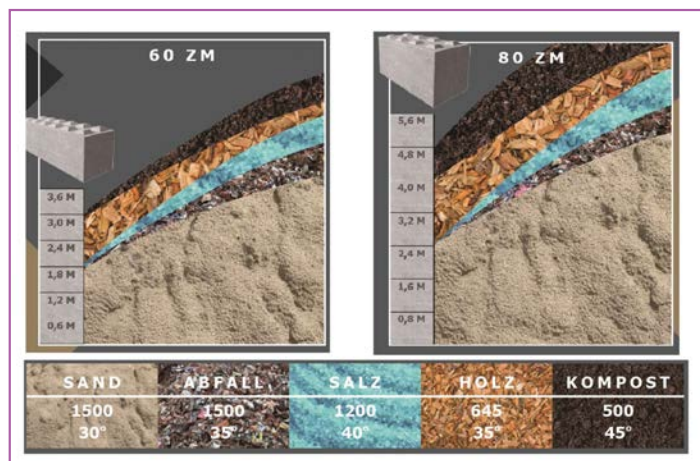

GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

Kérje ajánlatunkat
forduljon hozzánk bizalommal!

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.



Amennyiben megoldásra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal



GRAVETTI
INNOVATIV MEZŐGAZDASÁG

www.gravetti.hu

GRAVETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kereskedelmi iroda: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Gravetti gépállomás: 2074 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.

Nagy László • Telefon: +36(30)9926830 • E-mail cím: nagy.laszlo@gravetti.hu
Tatár Kálmán • Telefon: +36(30)7050687 • E-mail cím: tatar.kalman@gravetti.hu