

HOMLOKRAKODÓ

Q SOROZAT & X SOROZAT



Q SOROZAT



X SOROZAT

**WORK
SMARTER.
NOT
HARDER.**



A világ folyamatosan változik, ahogyan a gazdálkodás is. Mi mindannyian támogatjuk e változást. A Quicke® mindent, egészen a legkisebb hegesztésig, egy cél által vezérelve tesz: hogy hatékonyabbá tegye az embert a gépben – a termékek kimagasló minősége és a termékeink intelligens részletei révén. A Quicke® zászlóshajóit jelentő homlokrakodókat több mint hét évtizedes tapasztalatra építve tökéletesítettük.





AZ ÚJ DIGITÁLIS VEZETŐ

Ismerje meg a Quicke® Q sorozatát, a világ első digitális rakodógépét. A új Q sorozata felfedi praktikus tervezésben rejlő különbséget. A Q-companion® segítségével az akár 30%-kal jobb kilátásnak, a javított munkaszögnek, illetve a munkaeszköz zökkenőmentes és könnyű cseréjének köszönhetően egyszerűen nem találni magasabb funkcionalitású, jobban használható homlokrakodót.

Az öntött és kovácsolt alkatrészek bevezetésével (a hátsó gémszárak, a térdellemnél és az elülső részeknél) a várható élettartam hatalmas mértékben nőtt. A nagy teherbírású acélszerkezet megnövekedett szilárdságot jelent, valamint a perselyek és csapok kisebb kopását eredményezi. A gémszárak egyedi szerkezete a kettős U-profilnak köszönhetően a piac legjobb torziós szilárdságát és hajlítási ellenállását biztosítja.

Ez a gémszárak páratlan teherbírását és stabilitását eredményezi. Így nyugodt lehet, hogy a Q sorozattal olyan rakodóhoz jut, amely sok-sok évig kitart. A munka így gyorsan és precízen elvégezhető. Egy megbízható partner, amely megkönnyíti munkáját. Sőt, akár még a szomszéd tekintetében is irigységet csal.



5 érv a Q-sorozatú rakodó vásárlása mellett

1. Megnövelt ürítési és merítési szög
2. 30 % - kal jobb kilátás Q-vision-nal
3. Okos kialakítás az optimális szilárdság érdekében és megnövelt élettartam
4. Kompatibilis a Q-companion® -nal
5. Rendíthetetlenül stabil



A termék legújabb kiegészítése egy új felhőalapú szolgáltatást és egy okostelefon alkalmazást is tartalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nyomon követhesse a rakodógép működését.



MÁR elérhető az Álló által 2005–2017 között gyártott rakodókra is. Kérjük látogasson el a www.quicke.nu/compatibility oldalra, ahol a teljes lista tartalmaz minden olyan rakodót, amely kompatibilis a Q-companion-nal.

HOZZA KI A LEGTÖBBET HOMLOKRAKODÓS BERUHÁZÁSÁBÓL – Q-COMPANION®

Súlymérés

A Q-Companion az emelés során kiváló pontossággal méri meg a termék súlyát és segíti Önt a legpontosabb eredmény eléréséhez. Automatikus üzemmódban minden emelés mentésre kerül. Kézi üzemmódban a rendszer megkérdezi hogy elmentse-e a mérési adatokat az emeléseket követően. Az emelések számát és az össztömeget kijelzi, szükség esetén a tárazás is aktiválható. A célsúly funkció Hasznos lehet a pótkocsi rakodáskor, mivel a kijelző megmutatja, hogy mikor érjük el a célsúlyt. Nincs szükség különálló súlymérő berendezés beszerzésére. Használja traktorát / rakodóját nagypontosságú, többcélú súlymérésre, ami mindig kéznél van!

Munkaeszköz helyzet jelző

Miután kalibrálta a munkaeszközöket, már nincs szükség arra, hogy kiszálljon a fülkéből és beállítsa a gémen lévőhelyzetjelző léceket, használja inkább a Q-companiont. Az eszköz helyzete mind a magasság, mind a szögállás függvényében látható. Ez különösen akkor hasznos ha a kilátás prémium kategóriás. A raklapok könnyedén felvehetők, a bálák precízen mozgathatók. Takarítson meg időt azzal, hogy már elsőre megfelelően hajtja végre a feladatot- minden alkalommal. A súlymérő megmutatja Önnek, hogy mennyi emelőerőt használ (% -ban). legyen óvatos, minél magassabba emel!

Karbantartási emlékeztető

Két egyedi karbantartás jelző tudatja önrel, hogy mikor jön el az ideje a kenésnek és a kötőelem meghúzási nyomatékainak ellenőrzésének. A karbantartások közötti idő a tényleges rakodó használaton alapul, nem pedig a traktor használaton. A rakodó karbantartásáról gyakran megfelelő leszünk, ami állás időt és javításokat eredményez. Kövesse a karbantartási ciklus előírásait a hosszú évekig tartó, gondtalan működtetés érdekében!

Alkalmazás és felhőszolgáltatás

A Q-companion egy ingyenes iOS és Android okostelefon-alkalmazást tartalmaz, csak keressen rá a Q-companion-ra az app store-ban. A Bluetooth® technológia segítségével egyszerűen továbbíthatja az eredményeket a Q-companion kijelzőről a felhőszolgáltatásba és később a számítógépre vagy táblagépre. Az alkalmazás lényegében egy termény kezelő rendszer, ami alkalmas az egyes táblák terméshozamainak követésére. Az alkalmazást úgy terveztük, hogy a kis- és nagy vállalkozások igényeihez igazítható több alkalmazott / telephely esetén. Az alkalmazás használható Q-companion nélkül is, mindaddig amíg önnek van egy általunk gyártott homlok-rakodója.



10 OLYAN ELŐNY, AMELY EGYSZERŰBBÉ TESZI NAPJAIT

1. Mérjen súlyt emelés közben, így időt takarít meg.
2. Tartsa állandó irányítás alatt a munkaeszköz helyzetét.
3. A helyzet-szabályozással sokkal hatékonyabban dolgozhat.
4. A Q-companion® -nalkényelmesebb a rakodó használata.
5. A terhelés-jelző segíti Önt, hogy ne terhelje túl a rakodóját.
6. Kalibrálja és tárolja el könnyedén 10 munkaeszköz beállításait.
7. A legújabb Q-companion fejlesztés része a Bluetooth® technológia, amellyel egyszerűen exportálhatja mérési eredményeit a Q-companion-ról.
8. Segítségével csökkentheti gépe állás idejét és termelés kiesését.
9. Egy okos kalkuláció segítségével közli önrel, hogy mikor van itt az ideje a kenésnek és a csavarok ellenőrzésének.
10. Könnyen használható és értelmezhető, maximalizálva az ön időkihasználást.

A VERSENYTÁRSAKAT MAGA MÖGÖTT HAGYÓ ERŐ ÉS TARTÓSSÁG

Hozza ki a legtöbbet munkaidejéből a Quicke® Q sorozat erős és tartós funkcióinak teljes palettájával. Bízson bennünk – Önt is meg fogja győzni!



ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT ALKATRÉSZEK

A Q sorozat hátsó gémszár alkatrészei ková- csoltak, térd- és elülső alkatrészei pedig öntöttek. Mindez kimagasló erőt és tartósságot biztosít. Így többet tud emelni – és időt spórol.



ERŐS ÉS PRAKTIKUS SZERKEZET EGYEDI FORMÁBAN

A Q sorozat rakodókarja egyedi formával rendelkezik, ami az egyedi szilárdság és a kiemelkedő kilátás kombinációját eredményezi.



MEGINGATHATATLANUL STABIL

A merevítések a rakodó elején lévő kereszt- összekötő és a gémszár között a gép kipróbált és letesztelt részei. Ez a Quicke® rakodók fontos jellemzője, valamint a bizonyítottan hosszú élettartam. Az alacsonyan elhelyezett keresztösszekötő jobb kilátást eredményez.



BIZTOS CSATLAKOZÁSOK A LOCK & GO® RÉVÉN

Sokat bizonyított Lock & Go® fel- és lecsatlakoztató rendszerünkkel időt spórolhat anélkül, hogy a biztonságból lejjebb kellene adnia. Nincsenek különálló alkatrészek, és nincs szükség szer- számokra. A rakodót könnyedén csatlakoztathatja fel vagy le a lehető legegyszerűbb módon.



SZUPERERŐS SEGÉDALVÁZ

A Quicke® Delta segédalváza nem mindennapi terhelési méretekkel és számos finom felületi megmunkálással érintkezőfelülettel bír. Az olyan részeket, mint a 60 mm széles U-tartó és a 40 mm-es rögzítőcsap, lehetővé teszik, hogy a rakodó a nehéz és nagy terhelésű munkákkal hosszú évekig megbirkózzon.



OPTIMÁLIS ERŐELOSZTÁS

A kompakt és profilsajtolt csapágyház keskeny, és a rögzítőcsaphoz közel helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőcsap rövidre és erősere készíthető, míg a széles U-tartó a nehéz rakodási munkáknál maximális stabilitást nyújt.



SZIKLASZILÁRD TARTÓLÁBAK

A teljesen integrált, nagy terhelésű kialakítás a rugalmas elhelyezéssel felgyorsítja és megkönnyíti a Quicke® rakodó fel- és leszerelését. Nincs szükség szerszámokra, és nincsenek különálló alkatrészek.

JELLEMZŐK

A Quicke® Q sorozatának minden apró részlete alaposan átgondolt, hogy a legjobb előnyöket és használatot kínálhassuk Önnek. Mindez végső soron minden szempontból segíti munkáját, hogy minden napot a tisztességgel elvégzett munka érzésével zárhasson.



PONTOS VEZÉRLÉS A KÖZPONTI VEZÉRLŐSZELEP SEGÍTSÉGÉVEL

Középen elhelyezett szelepeink számos előnyt kínálnak. A rakodóhoz pontos vezérlést, a nagy terhelésű feladatokhoz pedig optimális erőt biztosít. A szelep elhelyezése optimális kilátást nyújt a vezetőnek, és kiváló tartósságot biztosít, hiszen minden alkatrészt tartós polimerburkolat óv.



A CSAPFEDELEK TARTJÁK TÁVOL A ZSÍRT
A Q sorozatot ügyes részletei teszik könnyen tisztán tarthatóvá. Minden csap fedéllel van ellátva, amely például nagy nyomású mosás esetén elzárja a kenőzsírt, tisztán tartva ezzel a rakodót és traktort.



MÉG JOBB CSAPRÖGZÍTÉS

A csapok horganyzottak, és a Quicke® egyedülálló csapjaival vannak felszerelve. Az eszközkészlet csapjai extra erősek, hiszen itt különösen nagy erők lépnek fel. A kompakt gumígyűrűs rögzítő lemez megakadályozza a tengelyirányú holtjátékot, helyén tartja a kenőzsírt, és mindkét oldalon rögzíti a csapot.



KOMPAKT MUNKAESZKÖZ-SZINTJELZŐ

A helyzetjelző kompakt kialakítású, hogy ne okozhasson sérülést, illetve ne sérülhessen meg. A különböző munkaeszközökhöz könnyen beállítható, és három helyzetben használható, ami biztosítja a munkaeszköz talajhoz viszonyított szögének magas fokú pontosságát.



HATÉKONY VÁLASZREAKCIÓ

A nyomásesés értéke 50%-kal javult az előző típushoz képest, így nyugodt lehet afelől, hogy Q sorozatú rakodója kiválóan és gyorsan fog reagálni.



Q-LINK – PONTOS PÁRHUZAMVEZETÉS

A Q-linkkel hatékony párhuzamvezetés érhető el. Tervezése lekerekített és letört kialakítású, ami javítja a kilátást például raklapok kiváló kezeléséhez.



A CLIC-ON™-NAL NEM TÉVEDHET

Praktikus, felautomatizált munkaeszköz-rögzítőnk biztosítja, hogy az eszközcserét csak egy módon – a helyes módon – lehessen elvégezni. Maximális egyszerűség, minimális állási idő. A szilárd kialakítás szintén figyelemre méltó.



PRAKTIKUS KIVEZETÉS

A rakodógémen belüli tömlővezetés jól védett helyen, a rakodó oldalán lép ki. Ez a kilátás és a tömlő védelmi szempontjából is előnyös.

OPCIÓK

Quicke® rakodóját számos alapfelszereltségnek minősülő, beépített funkcióval szállítjuk. Amennyiben többre van szüksége hatékonyságának növelése érdekében, számos további opciót kínálunk rakodója felszereléséhez.



Q-LOCK – HIDRAULIKUS MUNKAESZKÖZ-KÖZ-RÖGZÍTÉS

Fejlett hidraulikus munkaeszköz-rögzítőnk lehetővé teszi a munkaeszközök egyszerű és kényelmes cseréjét. A beépített be-/ki funkcióval anélkül cserélheti le a munkaeszközt, hogy a vezetőülésből ki kellene szállnia.



SZÍNVALASZTÉK

Más külsőt szeretne? Quicke® rakodóját a traktorjához illő színben rendelheti meg. Elérhető bizonyos régiókban. További tájékoztatásért forduljon a helyi forgalmazóhoz.




LIVE 3

A Live 3 egy teljes 3. körű opció, amely az eszközmozgató munkahengerek és a hidraulikus munkaeszközök egyidejű üzemeltetését teszi lehetővé. A funkcióval például takarmánnyal vagy bálákkal való munkavégzés esetén időt spórolhat meg. A Selecto Fix-szel kombinálva leegyszerűsítheti a csatlakoztatást.



LOADERLIGHT®

A sötétben végzett munka többé nem jelent problémát. A munka tökéletesen illesztett, nagy fényáramú LED-világításunkkal még sötétben is egyszerűen végezhető.



3. HIDRAULIKA MŰKÖDTETÉS

A 3. kör lehetővé teszi olyan hidraulikus hajtású munkaeszközök működtetését, mint a bálafogók, silóblokkvágók, hidraulikus trágyavillák stb. A csatlakozások praktikusán az eszközkereten kaptak helyet. A Selecto Fix-szel kombinálva leegyszerűsítheti a csatlakoztatást.



4. KÖR

Ez az opció hidraulika működtetést biztosít a 2 különálló kettős működésű funkciót igénylő munkaeszközök számára. A 4. körhöz telepíteni kell a 3. kört, és a csatlakozásokat a 3. kör csatlakozásai mellett megfelelően rögzíteni kell.



A SELECTO FIX IDŐT TAKARÍT MEG

Takarítson meg időt, és kerülje el a problémákat! Egy egyszerű művelettel könnyedén, probléma nélkül kapcsolhatja össze a hidraulikus munkaeszközöket, akár nyomás alatt is.



ELŐREMUTATÓ-GONDOLKODÁS ÉS INTELIGENS TULAJDONSÁGOK

Megoldásunk számos praktikus kialakításból áll, melyek biztosítják hogy a Q sorozat időt takarít meg az Ön számára a mindennapos munkák során.

Q-vision


A Quicke® rakodók egyedülálló kialakítása lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb látási körülmények mellett dolgozzon. Mi egyszerűen úgy hívjuk, Q-vision. Nincsenek látáskorlátozó csövek és tömlők. Nincs felgyülemelő por és szennyeződés, még a rakodóhoz illesztett kiegészítő tartozékokon sem. Ezek a Q-vision szemmel látható előnyei, ahol a csöveket és tömlőket a gémszár védi. Még ha kiegészítőket szerel is fel a rakodóra, a sima vonalak megmaradnak. Ez hozzá járul ahhoz, hogy piacvezető kilátásban részesüljön.

SoftDrive®

Új, fejlett SoftDrive® lengéscsillapító rendszerünk csökkenti a rakodóra és a segédvázra, valamint a vezetőre és a traktorra nehezedő terhelést. Bekapcsolt SoftDrive®-val akár teljes terhelés mellett is gyorsabban hajthat, amivel még hatékonyabb lehet, mint valaha.

DIMENSION SOROZAT

Q SOROZAT

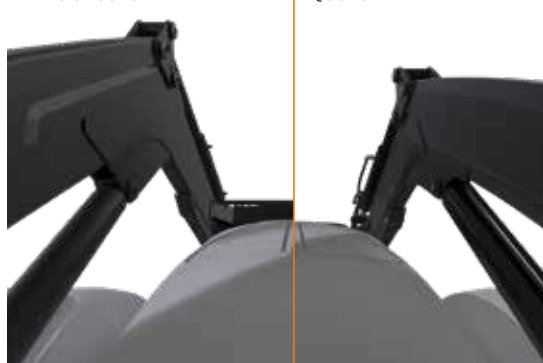

Mindent megtettünk, hogy a kiváló hírnévnek örvendő kilátást még tovább fejlesszük. 30%-os javulás az előző sorozathoz képest.



Gördülékenyebb vezetés a SoftDrive® segítségével

A MEGFELELŐ SZÖG MEGTALÁLÁSA

A Q-level optimális munkaszögeket biztosít Önnek munkaeszköze hatékonyabb kihasználásához. Ez üzemi magasságokban a korábbi modellekhez képest jobb merítési szöget jelent. Ezzel a kanál elején és hátulján kevesebb lesz a kiszóródás.



AZ ÖN JAVÁRA MEGNÖVELT MUNKASZÖGEK

Az új Q-level számos tényezőnek, így például az eszközmozgató munkahengereken végzett finomításoknak köszönhető. A merítési szögek jobbak mint valaha. A Q-level a jobb szögelfordulásokkal együtt lehetővé teszi, hogy több anyagot kevesebb kiszóródással szállítson. Ez egy jó példa arra, hogyan fordítjuk tervezési szakértelmünket ügyfeleink javára.



*85cm a Q8M modellen



Quicke

A HOMLOKRAKODÓ, AMELLYEL ÖN SOKKAL KÖNNYEBBEN NÖVELHETI NYERESÉGESSÉGÉT

Az X-sorozat erőteljessége több ponton is megmutatkozik: A kompakt, nagy torziós szilárdságú csapágyház. Az egyedülállóan stabil és letisztult rakodókar-konstrukció. Az erőteljesre méretezett és jól megtervezett Delta-alváz. Az erősségek között szereplő egyik fontos részlet az egyedülálló LCS® hidraulikus vezérlőrendszerünk, amelynek tehertől független olajellátása még rendkívül nehéz terhek kezelése

esetén is teljes kontrollt biztosít Önnek. Az X-sorozat végtelenül simulékony és egyszerűen kezelhető – ehhez természetesen a rakodógép optimalizált tömege is hozzájárul. Ezt a mozgékonyt a hatékony SoftDrive® lengéscsillapító is fokozza. Az eredmény egy újszerű, megbízható és nagy teljesítményű erőcsomag, amely optimalizálja az Ön traktorának teljesítményét – nap mint nap, évről évre.



JELLEMZŐK

A Quicke® X-sorozat minden részletét körültekintően átgondoltuk, hogy a lehető legjobb előnyöket és funkciókat nyújtsuk Önnek. Mindez tökéletesíteni fogja a munka minden szempontját, és Ön azzal az elégedett gondolattal fejezheti be minden munkanapját, hogy elvégezte a teendőit.



ELEGÁNS, A KILÁTÁST OPTIMALIZÁLÓ KIALAKÍTÁS

A rakodószárak elvékonyodó formájának köszönhetően az X-sorozat egyedülálló módon illeszkedik a mai modern traktorokhoz. A piacon elérhető megoldások közül a legalacsonyabb elhelyezkedésű térdész akadálytalan kilátást biztosít oldalirányban.



JÓ KILÁTÁS MINDENELŐTT

A kilátást egyetlen tömlő vagy vezeték sem akadályozza. Az X-sorozat minden helyzetben kiváló látási viszonyokat biztosít – még sötétben is, mivel az alacsonyan elhelyezett keresztösszekötő nem takarja el a traktor fényszóróit.



TÖMLŐVÉDŐ

Egy további részlet, amely a növeli a megbízhatóságot: hatékonyan óvja a tömlőket a szükségtelen kopástól.




KÉNYELMES AUTOMATIKUS MUNKAESZKÖZ-RÖGZÍTÉS

Még egy intelligens biztonsági funkció, amely biztosítja a munkaeszköz mindenkor helyes rögzítését és zárócsapjainak zárt helyzetét. Merítéskor a zárás automatikusan történik.



GYORS ÉS EGYSZERŰ FEL- ÉS LECSATLAKOZTATÁS

Az X-sorozat rakodógép lecsatlakoztatásához nincs szükség szerszámmra. Az erős, rugalmas, integrált támasztólábak még tovább könnyítik a fel- és lecsatlakoztatást.



EGYEDÜLLÁLLÓ MEGOLDÁS A MUNKAESZKÖZÖK CSERÉJÉHEZ

A munkaeszköz-rögzítő közel 180°-ban előrebillenthető, így Ön a vezetőfülkéből mindent optimális ellenőrzés alatt tud tartani, és akadálymentesen rálát a munkaeszköz-központjára. Egyszerű és hasznos részlet mind a biztonság, mind a termelékenység szempontjából.



MINDIG A HELYÉN TARTJA A GÉPZSÍRT

Minden csap el van látva egy gumiyűrűvel és egy rugós záróval, amely megakadályozza a tengelyirányú elmozdulását, mindkét oldalon rögzíti a csapot, és a helyén tartja a gépszírt.



RENDKÍVÜL ERŐS RÖGZÍTÉS ÉS CSA PÁGYHÁZ

Az erőteljesre méretezett rögzítés ugyanolyan, mint a világszínvonalú X-sorozat rakodógépeinké. A csapágház hajlított formájával együtt mindez kiváló torziós szilárdságot és stabilitást biztosít az X-sorozat rakodógépnek.

OPCIÓK

Quicke® rakodóját számos alapfelszereltségnek minősülő, beépített funkcióval szállítjuk. Amennyiben többre van szüksége hatékonyságának növelése érdekében, számos további opciót kínálunk rakodója felszereléséhez.



VILÁGSZÍNVONALÚ FELÜLETKEZELÉS

Az X-sorozat rakodógép felületkezelését a világ legmodernebb homlokrakodógép-festő szakműhelyében végzik, ami a lehető legkiválóbb felületet, rozsdavédelmet és kopásállóságot eredményez. Az alapszín a Quicke fekete színe, de más színek is szerepelnek a kínálatban a piactól függően.



RÉGEBBI GYÁRTMÁNYÚ TRAKTOROKHOZ IS

Régebbi gyártmányú traktorokra van, amelyet az X-sorozat segítségével hatékonyabbá szeretne tenni? Nem probléma. A rakodógéphez olyan csapágházat kínálunk, amely illeszkedik a régebbi kialakítású rögzítőrendszerekhez.



ERŐ- ÉS ÉLETTARTAM-OPTIMALIZÁLÓ RÉSZLETEK

Az X-sorozat minden fontos ponton el van látva bronzpersellyel, és valamennyi csap horganyzott. Ez csak néhány példa az olyan részletekre, amelyek szinte verhetetlen szer vízbárát megoldást és hosszú élettartamot nyújtanak.



KEMÉNY MUNKA, A LEHETŐ LEGFINOMABB RÉSZLETEKKEL.

A SoftDrive® lengéscsillapító funkció a rakodógép és a rögzítés, valamint a kezelő és a traktor terhelését is csökkenti. A SoftDrive® a rakodógép bal oldalán található, könnyen elérhető kézi kapcsolókkal kapcsolható be és ki.



BŐVÍTSE AZ ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOKAT A 3. FUNKCIÓVAL

Az X-sorozat természetesen kiegészíthető a 3. funkcióval, így mind a rakodógép, mind a traktor még sokoldalúbbá válik. választ-hatja például a fogófunkcióval rendelkező munkaeszközök alkalmazását. A kábelvédő összefogja a vezetékeket, és védelmet nyújt a szennyeződés és a kopás ellen.



SELECTO FIX™

Ez egy kiváló időtakarékos lehetőség, ha a homlokrakodó rendelkezik 3. funkcióval. A munkaeszköz tömlői egy mozdulattal, könnyen, problémamentesen csatlakoztathatók akkor is, amikor a rendszer nyomás alatt áll. Munkáját pillanatokon belül folytathatja. A csatlakozások könnyen tisztíthatók, ami csökkenti annak veszélyét, hogy a szennyeződések bejutnak a traktor hidraulika-rendszerébe.

RENDELHETŐ OPCIÓK ÁTTEKINTÉSE

Itt található a rendelhető opciók listája a Q- és az X-sorozathoz.

	Q Sorozat	X Sorozat
Q-Lock	■	
Színválaszték	■	■
Live 3	■	
LoaderLight	■	
3. Kör	■	■
4. Kör	■	■
SelectoFix	■	■
SoftDrive	■	■
MC4 Multicsatlakozó	■	■
APC	■	



Q SOROZAT A TÉNYEK



A HOMLOKRAKODÓ MŰSZAKI ADATAI

PÁRHUZAMVEZETÉS NÉLKÜLI

A Q SOROZAT MODELLJEI		Q3	Q4	Q5	Q6	Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L
TRAKTOR ADATAI								
Traktor TLT LE tartománya	Hp	60-100	80-140	100-180	120-220	60-100	60-100	60-100
Traktor tömege (max.)	kg	4000	5000	6000	7000	4000	4000	4000
Előírt nyomás	bar	195	195	195	195	195	195	195
Előírt áramlás	l/m	50	60	80	90	50	50	50
RAKODÓ FIZIKAI ADATAI								
Gémszár távolság (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040/1200	1040	1040	1040
Tömeg – homlokrakodó	kg	450	515	560	630	520	520	525
EMELÉSI MAGASSÁGOK ÉS MUNKASZÖGEK								
Max. emelési magasság – forgáspontnál mérve	m	3,55	3,79	4,06	4,25	3,55	3,55	3,81
Max. emelési magasság – vízszintes kanál alatt	m	3,25	3,49	3,76	3,95	3,25	3,25	3,51
Max. ürítési szög max. magasságnál	°	58	58	56	57	58	58	53
Max. Q Level szög	°					58	58	58
Max. merítési szög a talajon	°	48	48	48	48	48	48	50
RAKODÓERŐK								
Emelési teljesítmény max. magasságig – 800 mm-re a forgásponttól	kg	1250	1290	1300	1590	1550	1850	1740
Emelési teljesítmény, 1,5 m magasságon – 800 mm-re a forgásponttól	kg	1650	1720	1870	2110	1570	1870	1760
Emelő erő a talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól	kg	1790	1850	2070	2270	1630	1960	1830
Felszakító erő talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól (kg)	kg	2430	3420	3420	4030	2390	2870	3430
ELÉRÉSI ADATOK								
Távolság 45 fokban döntött kanálnál	mm	2580	2820	3090	3280	2580	2580	2840
RAKODÓ HELYZETE								
Ásási mélység	mm	160	160	160	160	160	160	160

Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q 6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q7 ^L	Q8 ^S	Q8 ^M
80-140 5000 195 60	80-140 5000 195 60	80-140 5000 195 60	100-180 6000 195 80	100-180 6000 195 80	100-180 6000 195 80	120-220 7000 195 90	120-220 7000 195 90	120-220 7000 195 90	140-280 8000 195 100	140-280 8000 195 100	140-280 8000 195 100	>160 9000 195 100	>160 9000 195 100
1040 575	1040 575	1040 580	1040 620	1040 620	1040 625	1040/1200 720	1040/1200 720	1040/1200 750	1040/1200 760	1040/1200 760	1040/1200 760	1200/1420 830	1200/1420 830
3,79 3,49	3,79 3,49	4,02 3,72	4,06 3,76	4,06 3,76	4,20 3,90	4,25 3,95	4,25 3,95	4,55 4,25	4,60 4,30	4,60 4,30	4,75 4,45	4,96 4,66	4,96 4,66
58 58 48	58 58 48	54 60 49	57 58 48	57 58 48	54 58 49	57 58 48	57 58 48	53 59 52	54 58 49	54 58 49	53 57 51	53 58 47	53 58 47
1920 1940 1990	2 260 2 280 2 320	1780 1820 1910	1980 2 100 2 290	2 300 2 440 2 640	1930 2 020 2 160	2 140 2 350 2 470	2 470 2 700 2 840	1980 2 110 2 230	2 170 2 460 2 620	2 490 2 810 2 990	2000 2280 2430	2 260 2 460 3 190	2 590 2 810 3 630
3 360	3 360	3 400	3 370	3 910	3 420	3 400	4 540	4 000	3 970	4 600	4580	4 510	4 510
2 820	2 820	3 050	3 090	3 090	3 230	3 280	3 280	3 580	3 630	3 630	3990	3 990	3 990
160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	160	170	170

X SOROZAT A TÉNYEK

PÁRHUZAMVEZETÉS NÉLKÜLI HOMLOKRAKODÓK

		X1	X2	X3	X4	X5
SZÖGELFORDULÁS*,						
max. merítési szög ⁴	°	46	42	44	42	43
max. üritési szög ⁵	°	47	50	50	49	46
EMELŐMAGASSÁG,						
a billenési pontban	m	2.90	3.10	3.40	3.70	3.90
a munkaeszköz aljáig*	m	2.70	2.90	3.20	3.50	3.70
EMELŐERŐ 195 BAR ÉRTÉKNÉL						
1. A billenési pontban, talajszinten***	kg	1910	2210	2360	2580	2790
A billenési pontban, max. emelőmagasságban***	kg	1120	1380	1550	1650	1740
2. 800 mm-rel a billenési pont előtt, talajszinten	kg	1250	1450	1600	1770	1960
800 mm-rel a billenési pont előtt, 1,5 méteren	kg	980	1210	1370	1520	1670
800 mm-rel a billenési pont előtt, max. magasságban	kg	680	870	970	1010	1080
3. Felszakító erő a billenési pont előtt 800 mm-rel	kg	1490	1880	1910	2300	2760
RAKODÓGÉP TÖMEGE						
	kg	295	310	335	360	390
TRAKTOR MÉRETE						
	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52	50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
TRAKTOR MAX. AJÁNLOTT TÖMEGE						
	kg	2800**	3000**	4000**	4500**	5200**

*A munkaeszköztől függ. **A motorteljesítményen kívül a traktor tömege és mérete is lényeges szempont a rakodógép kiválasztásakor. ***Munkaeszköz nélkül.



PÁRHUZAMVEZETÉSES HOMLOKRAKODÓK

		X1 ^s	X2 ^s	X3 ^s	X4 ^s	X5 ^s
SZÖGELFORDULÁS*,						
max. merítési szög ⁴	°	46	42	44	42	43
max. ürítési szög ⁵	°	47	50	50	49	46
EMELŐMAGASSÁG,						
a billenési pontban	m	2.90	3.10	3.40	3.70	3.90
a munkaeszköz aljáig*	m	2.70	2.90	3.20	3.50	3.70
EMELŐERŐ 195 BAR ÉRTÉKNÉL						
1. A billenési pontban, talajszinten***	kg	1540	1800	1950	2170	2370
A billenési pontban, max. emelőmagasságban***	kg	870	1090	1260	1360	1450
2. 800 mm-rel a billenési pont előtt, talajszinten	kg	1400	1580	1660	1850	2080
800 mm-rel a billenési pont előtt, 1,5 méteren	kg	1170	1400	1560	1710	1890
800 mm-rel a billenési pont előtt, max. magasságban	kg	960	1220	1520	1590	1680
3. Felszakító erő a billenési pont előtt 800 mm-rel	kg	1500	1910	1890	2280	2740
RAKODÓGÉP TÖMEGE						
	kg	340	360	390	420	440
TRAKTOR MÉRETE						
	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52	50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
TRAKTOR MAX. AJÁNLOTT TÖMEGE						
	kg	2800**	3000**	4000**	4500**	5200**

*A munkaeszköztől függ.

**A motorteljesítményen kívül a traktor tömege és mérete is lényeges szempont a rakodógép kiválasztásakor.

***Munkaeszköz nélkül.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Quicke®-tulajdonosként nem csak egy világelső homlokrakodóval, de világelső szintű megbízhatósággal és szolgáltatással is gazdagodik. Vásárlásával elkötelezettségünk Ön felé nem ér véget – éppen ellenkezőleg.

Quicke® rakodójának hosszú ideig a legjobbat kell kihoznia önmagából. Átfogó szolgáltatást biztosító globális szervezetet építettünk ki, amely könnyű és gyors hozzáférést nyújt a szervizelés, pótalkatrészek és szakértő támogatás eléréséhez – a világon akárhol is legyen. Biztosítjuk, hogy szervizünk és támogatásunk termékeinkkel megegyező színvonalat képviselnek – ahol a cél mindig az ügyfél 100%-os elégedettsége. Számunkra a második legjobb nem elég.

A teljes figyelem az ügyfélen. Ahhoz, hogy ügyfélként támogathassuk Önt, olyan eljárásokat hoztunk létre, amelyek lehetővé teszik, hogy szervezetünk minden részlege az Ön igényeire összpontosítson.

Gyors online segítség. 24 órás online hozzáférést biztosítunk a pótalkatrészek adataihoz, az útmutatókhoz és egyéb fontos információkhoz.

Jól szervezett pótalkatrész-hálózat. A pótalkatrészek leányvállalatainknál, valamint a nagyobb Quicke®-képviselőknél a világon bárhol elérhetők.

Közelség. Világvezető forgalmazói hálózattal biztosítjuk, hogy közel legyünk Önhöz, akárhol is legyen.

Globális műszaki támogatás. Quicke® ügyfélként az azonnali műszaki támogatáshoz bármikor hozzájuthat. Képviselőink a világ minden pontján jól informált és magas szintű szolgáltatást nyújtanak.

Folyamatos nyomon követés. A fejlődésre irányuló szempontjait és javaslatait összegyűjtjük és központilag feldolgozzuk. A nyomon követés értékes alapot szolgáltat az új rakodók, munkaeszközök és segédvázak fejlesztéséhez. A Quicke® fejlődése a világ minden pontján élő felhasználók szoros együttműködésének eredménye.

Keresse meg az Önhöz legközelebbi márkakereskedőt itt:
www.quicke.nu



WORK SMARTER.
NOT HARDER.

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

Älö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå

Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

Fax: +46 (0)90 17 05 99

www.quicke.nu

Magyarországi importőr:

DERALAND Kft.

H-7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C

Tel: +36 82 416-447

Mail: homlokrakodo@deraland.huwww.homlokrakodo.huCLIMATE
COMPENSATED
PAPER

Version Autumn 2019

A tájékoztató füzetben bemutatott homlokrakodók kiegészítő berendezéseket tartalmaznak. Egyes termékek külön kiegészítőként szerezhetők be. Bizonyos termékek nem találhatók meg minden piacon. A homlokrakodóval, és munkaeszközeivel végzett munka nem veszélytelen. A nem szakszerűen kivitelezett munkavégzés, maradandó sérülésekhez és károkhoz vezethet. Ezért legyen figyelemmel környezetére, mindig gondoljon rá, és tartsa be az összes vonatkozó törvényt és előírást. Mindig figyelmesen olvassa át a rendelkezésre bocsátott kézikönyveket. Mindig csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat alkalmazzon. Az Älö termékpalettája folyamatos fejlesztés alatt áll. Fenntartjuk magunknak a jogot, a műszaki tartalom, ár és típusok min-
denkori független változtatására. ©, ™ Az Älö AB. védjegyei.